


Brandt




FR GUIDE D'UTILISATION
EN USER GUIDE
NL GEBRUIKSAANWIJZING
DA BRUGERVEJLEDNING
CS NÁVOD K POUŽITÍ
ES MANUAL DE UTILIZACIÓN

دليل الاستخدام عربي




**Four
Oven
Oven
Ovn
Trouba
Horno
فرن**

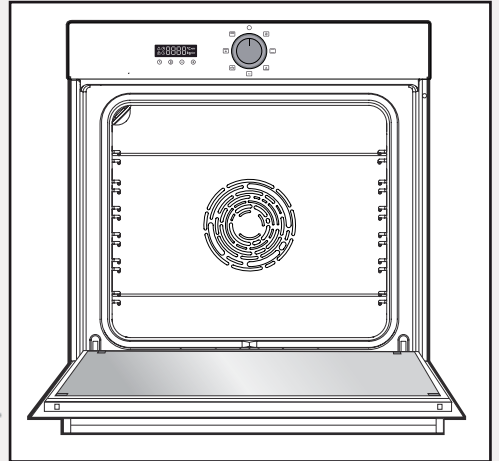

1.1

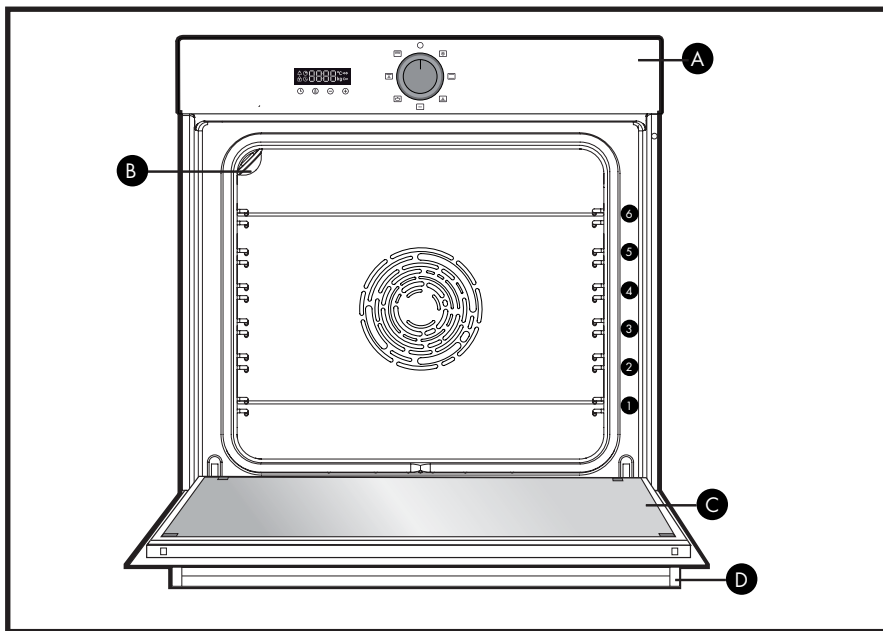



1.4

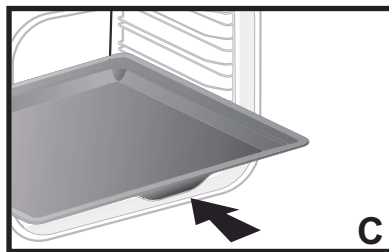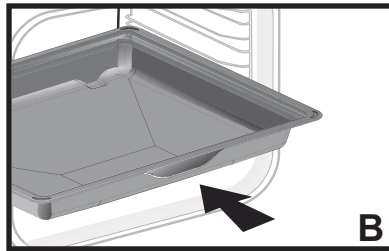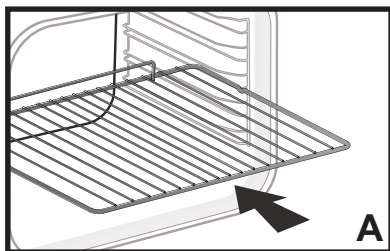

2




2.1

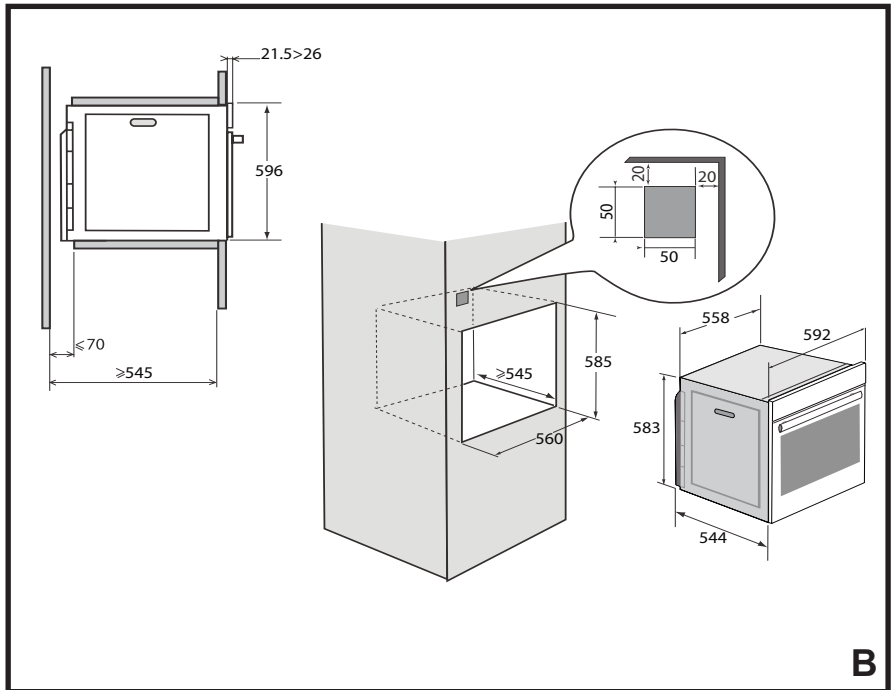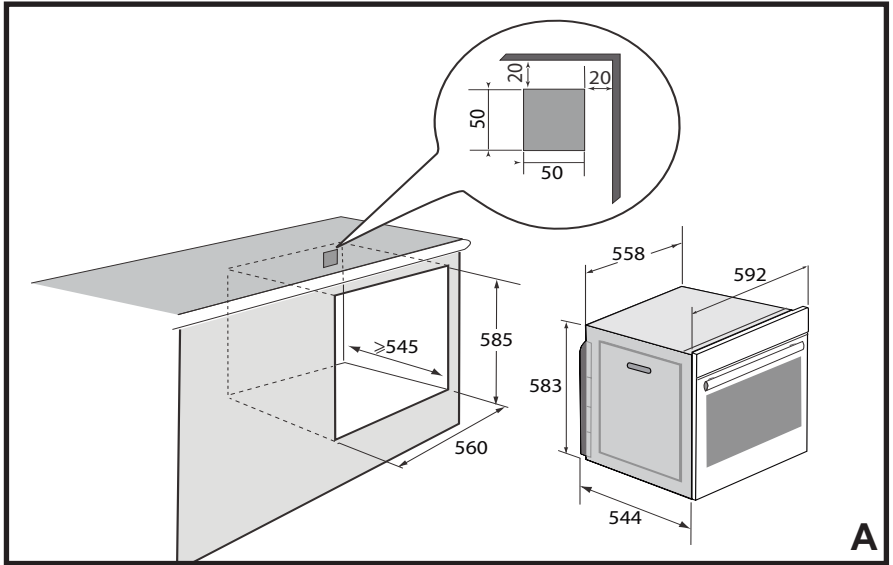


3




3.1

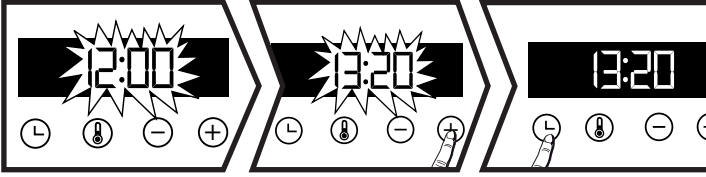


3.2

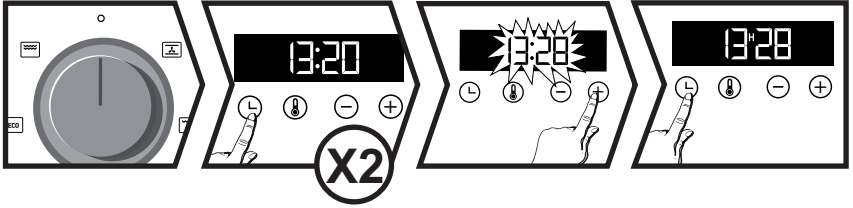

3.3

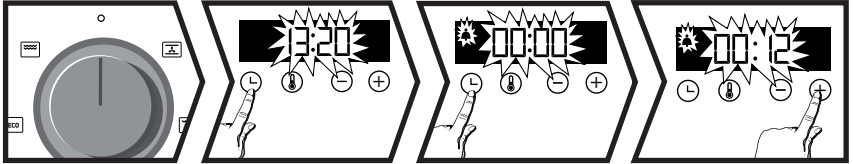


3.4




4



4.1

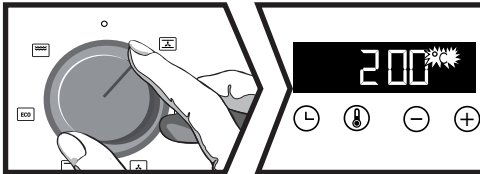


4.2

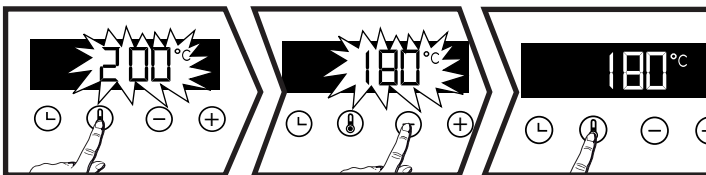


4

4.3

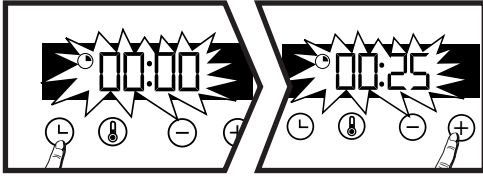


4.4


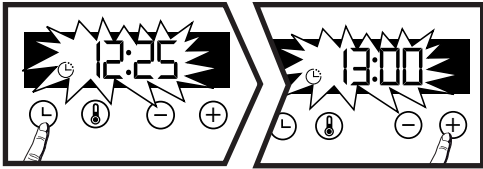


5

5.1

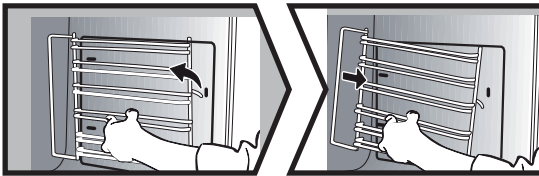


5.2

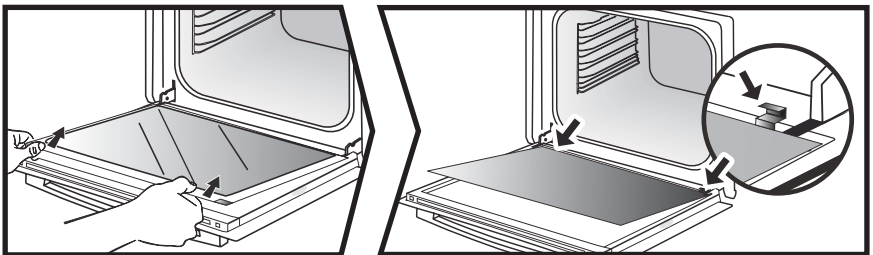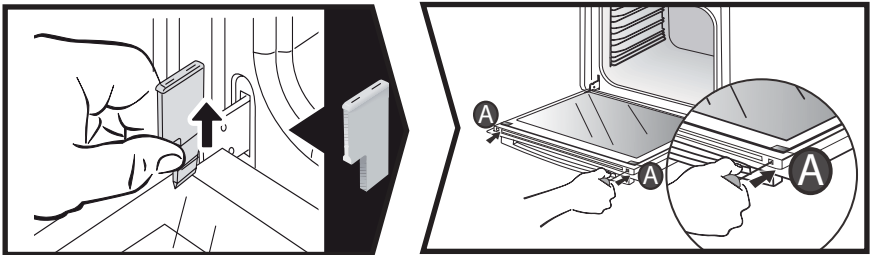


5



5.2

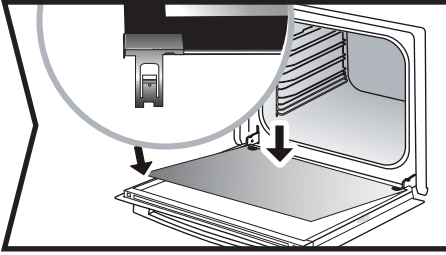

5.3

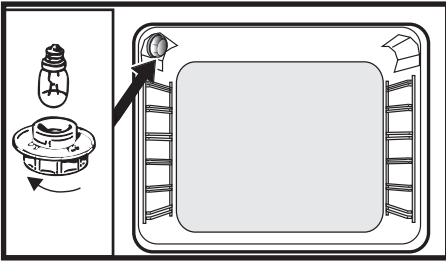

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit **BRANDT** et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez nos dernières innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter pleinement de votre achat.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

INSTRUCTIONS DE SECURITE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

Cette notice est disponible en téléchargement sur le site internet de la marque.

Important :

A la réception de l'appareil, déballer-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire. Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

— Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des particuliers dans leur lieu d'habitation. Ce four ne contient aucun composant à base d'amiante.

— Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

— Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

— Ne placez jamais de papier

d'aluminium directement en contact avec la sole, la chaleur accumulée pourrait entraîner une détérioration de l'émail.

— Sur la porte ouverte du four, ne posez pas de charges lourdes, et assurez vous qu'un enfant ne puisse ni monter ni s'asseoir.

— Ne vous servez pas de votre four comme garde-manger ou pour stocker quelques éléments après utilisation.

— Après utilisation de votre four, assurez-vous que toutes les commandes se trouvent sur la position arrêt.

— Pour toute intervention de nettoyage dans la cavité du four, le four doit être arrêté.

— Avant de procéder au déclippage de la glace, laissez refroidir l'appareil.



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience et de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et en ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être faites par des enfants

INSTRUCTIONS DE SECURITE

laissés sans surveillance

— Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MISE EN GARDE : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes au cours de l'utilisation. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence

— Cet appareil est conçu pour faire des cuissons porte fermée.

— Avant de procéder à un nettoyage pyrolyse de votre four, retirez tous les accessoires et enlevez les éclaboussures importantes.

— Dans la fonction de nettoyage, les surfaces peuvent devenir plus chaudes qu'en usage normal. Il est recommandé d'éloigner les enfants.

— Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.

— Avant de retirer la paroi du fond, l'appareil doit être mis hors tension. Après le nettoyage, le protecteur doit être remis en place conformément aux instructions.

— Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

 **MISE EN GARDE** : S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. Intervenez

lorsque l'appareil est refroidi. Pour devisser le hublot et la lampe, utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage.

La fiche de prise de courant doit être accessible après installation. Il doit être possible de déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, soit à l'aide d'une fiche de prise de courant, soit en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

— Cet appareil peut être installé indifféremment sous plan ou en colonne comme indiqué sur le schéma d'installation.

— Centrez le four dans le meuble de façon à garantir une distance minimum de 10 mm avec le meuble voisin. La matière du meuble d'encastrement doit résister à la chaleur (ou être revêtu d'une telle matière). Pour plus de stabilité, fixez le four dans le meuble par 2 vis au travers des trous prévus à cet effet sur les montants latéraux.

— L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter une surchauffe.

1




Présentation du four

1.1 PRESENTATION DU FOUR

- A** Bandeau de commande
- B** Lampe
- C** Porte
- D** Poignée


Ce four dispose de 6 positions de gradins pour les accessoires: gradins de 1 à 6.

1.2 AFFICHAGE



- Durée de cuisson
- Fin de cuisson
- Verrouillage clavier
- Minuterie
- Indicateur de température
- Indicateur de préchauffage
- Verrouillage porte

1.3 TOUCHES

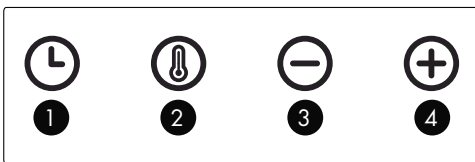


- 1** Réglage heure et durée
- 2** Réglage température
- 3** Touche -
- 4** Touche +

1.4 ACCESSOIRES (selon modèle)

A • Grille sécurité anti-basculement

La grille peut être utilisée pour supporter tous les plats et moules contenant des aliments à cuire ou à gratiner. Elle sera utilisée pour les grillades (à poser directement dessus).



Insérer la grille, sécurité anti-basculement vers le fond du four.

B • Plat multi usages lèche-frites 45mm

Inséré dans les gradins sous la grille poignée vers la porte du four. Il recueille les jus et les graisses des grillades, il peut être utilisé à demi rempli d'eau pour des cuissons au bain-marie.

C • Plat Pâtisserie 20mm

Inséré dans les gradins poignée vers la porte du four. Idéal pour la cuisson de cookies, sablés, cupcake. Son pan incliné vous permet de déposer facilement vos préparations dans un plat. Peut aussi être inséré dans les gradins sous la grille, pour recueillir les jus et les graisses des grillades.

Conseil

Afin d'éviter le dégagement de fumées durant la cuisson de viandes grasses, nous vous recommandons d'ajouter une faible quantité d'eau ou d'huile au fond de la lèche-frites.

2



Installation

2.1 CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET ENCASTREMENT

Les schémas déterminent les côtes d'un meuble qui permettra de recevoir votre four.

Cet appareil peut être installé indifféremment sous plan **(A)** ou en colonne **(B)**. Si le meuble est ouvert, son ouverture doit être de 70 mm maximum à l'arrière. Fixez le four dans le meuble. Pour cela retirer les butées caoutchouc et pré-percez un trou de Ø 2 mm dans la paroi du meuble pour éviter l'éclatement du bois. Fixez le four avec les 2 vis. Remplacez les butées caoutchouc.

Conseil

Pour être assuré d'avoir une installation conforme, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste de l'électroménager.

Attention

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, chauffez-le à 200°C à vide pendant 1 heure environ. Assurez-vous que la pièce est suffisamment aérée.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le four doit être branché avec un câble d'alimentation normalisé à 3 conducteurs de 1,5 mm² (1 ph + 1 N + terre) qui doivent être raccordés sur le réseau 220~240 Volts par l'intermédiaire d'une prise de courant normalisée CEI 60083 ou d'un dispositif de coupure omnipolaire conformément aux règles d'installation.

Le fil de protection (vert-jaune) est relié à la borne ⊕ de l'appareil et doit être relié à la terre de l'installation. Le fusible de l'installation doit être de 16 ampères.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident ou d'incident consécutif à une mise à la terre inexistante, défectueuse ou incorrecte ni en cas de branchement non conforme.

⚠ Attention :

Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié. Si le four présente une quelconque anomalie, débranchez l'appareil ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement du four.

3 Mise à l'heure

3.1 MISE A L'HEURE

A la mise sous tension l'afficheur clignote à 12:00.

Réglez l'heure avec les touches + ou -.

Validez avec la touche ⊙

En cas de coupure de courant l'heure l'affichage clignote à 12:00.

3.2 MODIFICATION DE L'HEURE

Le sélecteur de fonction doit obligatoirement être sur la position 0.

Appuyez sur la touche ⊖ le symbole minuterie apparait ▲ appuyez de nouveau sur ⊖ ,ajustez le réglage de l'heure avec les touches + ou - .

Validez avec la touche ⊙.

3.3 MINUTERIE

Cette fonction ne peut être utilisée que four à l'arrêt.

Appuyez sur la touche ⊖.

La minuterie clignote.

Réglez la minuterie avec les touches + et -.

Appuyez sur la touche ⊙ pour valider, le compte à rebours se lance.



Une fois la durée écoulée, un signal sonore retentit.

Pour le stopper, appuyez sur n'importe quelle touche.

L'heure réapparaît dans l'afficheur.

NB:Vous avez la possibilité de modifier ou d'annuler la programmation de la minuterie à n'importe quel moment. Pour annuler retourner au menu de la minuterie et régler sur 00:00. Sans validation, l'enregistrement s'effectue automatiquement au bout de quelques secondes

3.4 VERROUILLAGE CLAVIER

Appuyez simultanément sur les touches + et - jusqu'à l'affichage du symbole  à l'écran. Pour le déverrouiller, appuyez simultanément sur les touches + et - jusqu'à ce que le symbole  disparaisse de l'écran.

4 Cuisson

MODES DE CUISSON

(selon modèle)



CHALEUR TOURNANTE*

Température mini 35°C maxi 235°C

Recommandé pour garder la moelleux des viandes blanches, poissons, légumes. Pour les cuissons multiples jusqu'à 3 niveaux.



TRADITIONNEL PULSE

Température mini 35°C maxi 275°C

Recommandé pour les viandes, poissons, légumes, posés dans un plat en terre de préférence.



GRIL PULSE

Température mini 180°C maxi 230°C

Volailles et rôtis juteux et croustillants sur toutes les faces.

Glissez la lèche-frites au gradin du bas.

Recommandé pour toutes les volailles ou rôtis, pour saisir et cuire à coeur gigots, côtes de boeuf. Pour garder leur fondant aux pavés de poissons.



SOLE PULSEE

Température mini 75°C maxi 250°C

Recommandé pour les plats humides (quiches, tartes aux fruits juteux...). La pâte sera bien cuite dessous. Recommandé pour les préparations qui lèvent (cake, brioche, kouglof...) et pour les soufflés qui ne seront pas bloqués par une croûte dessus.

**TRADITIONNEL**

Température mini 35°C maxi 275°C
Recommandé pour les cuissons lentes et délicates: gibiers mœlleux. Pour saisir rôtis de viandes rouge. Pour mijoter en cocotte fermée plats préalablement démarrés sur table de cuisson (coq au vin, civet).

**ECO***

Température mini 35°C maxi 250°C
Cette position permet de faire un gain d'énergie tout en conservant les qualités de cuisson.
Toutes les cuissons se font sans préchauffage.

**GRIL FORT****GRIL MOYEN**

Température mini 180°C maxi 275°C
Recommandée pour griller des toasts, gratiner un plat, dorer une crème brûlée...

**MAINTIEN AU CHAUD**

Température mini 35°C maxi 100°C
Recommandé pour faire lever les pâtes à pain, à brioche, kouglof.
Moule posé sur la sole, en ne dépassant pas 40°C (chauffe-assiette, décongélation).

**PIZZA**

Température mini 35°C maxi 275°C
Effectuez un préchauffage puis enfournez au 3ème gradin.

**BOOST**

Température mini 35°C maxi 275°C
Permet un préchauffage rapide de la cavité.

**Séquence(s) utilisée(s) pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique conformément à la norme européenne EN 50304 et selon la directive Européenne 2002/40/CE.*



**Conseil économie d'énergie**

En fonction  la lampe de la cavité s'éteint au bout de 90 secondes. Pendant la cuisson, gardez la porte du four fermée.



4.1 CUISSON IMMEDIATE

Le programmeur ne doit afficher que l'heure. Celle-ci ne doit pas clignoter.
Tournez le sélecteur de fonctions sur la position de votre choix.
La montée en température démarre immédiatement. Votre four vous préconise une température, modifiable.
Le four chauffe et l'indicateur de température clignote. Une série de bips sonores retentit lorsque le four atteint la température programmée.

4.2 MODIFICATION DE LA TEMPERATURE

Appuyez sur .
Ajustez la température avec + ou -.
Validez en appuyant sur .


4.3 PROGRAMMATION DE DURÉE

Effectuez une cuisson immédiate ensuite appuyez sur , la de durée de cuisson  clignote, le réglage est alors possible. Appuyez sur + ou - pour régler la durée de cuisson. Votre four est équipé de la fonction "SMART ASSIST" qui lors d'une programmation de durée, vous préconisera une durée de cuisson modifiable selon le mode de cuisson choisi. Voir le tableau ci-dessous:

FONCTION DE CUISSON	PRÉCONISATION DE TEMPS
 TRADITIONNEL	30 min
 TRADITIONNEL PULSE	30 min
 CHALEUR TOURNANTE	30 min
 SOLE PULSEE	30 min
 ECO	30 min
 GRIL MOYEN	10 min
 GRIL FORT	7 min
 GRIL PULSE	15 min
 MAINTIEN AU CHAUD	60 min
 PIZZA	15 min
 BOOST	5 min

L'enregistrement du temps de cuisson est automatique au bout de quelques secondes. Le décompte de la durée se fait immédiatement une fois la température de cuisson atteinte.

4.4 CUISSON DÉPART DIFFÉRÉ

Procédez comme une durée programmée. Après le réglage de la durée de cuisson, appuyez sur la touche . L'affichage clignote, réglez l'heure de fin de cuisson avec + ou -.
L'enregistrement de la fin de cuisson est automatique au bout de quelques secondes. L'affichage de la fin de cuisson ne clignote plus.

5



Nettoyage

NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTERIEURE

Utilisez un chiffon doux, imbibé de produit à vitre. N'utilisez pas de crèmes à récurer, ni d'éponge grattoir.

NETTOYAGE DE L'INTERIEUR DU FOUR

Nettoyez le four encore tiède avec un chiffon trempé dans de l'eau chaude savonneuse et essuyez avec un chiffon non pelucheux.

5.1 DEMONTAGE DES GRADINS ET REMPLACEMENT DES PAROIS CATALYTIQUES

Parois latérales avec gradins fils :

Soulevez la partie avant du gradin fils vers le haut poussez l'ensemble du gradin et faite sortir le crochet avant de son logement. Puis tirez légèrement l'ensemble du gradin vers vous afin de faire sortir les crochets arrière de leur logement. Retirez ainsi les 2 gradins et les parois catalytiques. Remplacez les nouveaux éléments (parois) en effectuant les opérations inverses.

5.2 NETTOYAGE DE LA VITRE INTERIEURE

Pour nettoyer la vitre intérieure démonter la porte. Avant le démontage enlevez avec un chiffon doux et du liquide vaisselle le surplus de graisse sur la glace intérieure.

⚠ Mise en garde

Ne pas utiliser de produits d'entretien à récurer, d'éponge abrasive ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

DÉMONTAGE

Ouvrez complètement la porte et bloquez-la à l'aide de la cale plastique fournie dans la pochette plastique de votre appareil.

Retirez la glace clipée :

Appuyez à l'aide d'un outil (tournevis) dans les emplacements **A** afin de déclipper la glace.

Retirez la glace.

Ne pas immerger la glace dans l'eau. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon non pelucheux.

REMONTAGE DE LA PORTE

Après nettoyage, repositionnez la glace et engagez-la dans les butées métallique, ensuite clippez-la, face brillante à l'extérieur.

Retirez la cale plastique.

Votre appareil est de nouveau opérationnel.

5.3 REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Caractéristiques de l'ampoule:

15 W, 220-240 V~, 300°C, culot E14.

Pour dévisser le hublot et la lampe, utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage.


⚠ Mise en garde:
Assurez-vous que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. Intervenez lorsque l'appareil est refroidi.

6



Réglages

6.1 MENU



Vous pouvez intervenir sur différents paramètres de votre four, pour cela:

Appuyez sur la touche **⏪** jusqu'à l'affichage de "MENU" pour accéder au

mode de réglage. Appuyez de nouveau sur la touche **⏪** afin de faire défiler les différents réglages.

Activez ou désactivez avec les touches **+** et **-** les différents paramètres, voir tableau ci-dessous:

	Activez/désactivez les bips des touches
	Activez/désactivez le mode démonstration

Pour sortir du "MENU" appuyez de nouveau sur **⏪**.

7 ? Anomalies et solutions

Le four ne chauffe pas. Vérifiez si le four est bien branché ou si le fusible de votre installation n'est pas hors service. Augmentez la température sélectionnée.

La lampe du four ne fonctionne pas. Remplacez l'ampoule ou le fusible. Vérifiez si le four est bien branché.

Le ventilateur de refroidissement continu de tourner à l'arrêt du four. C'est normal, la ventilation peut fonctionner jusqu'à une heure maxi après la cuisson pour faire baisser la température intérieure et extérieure du four. Au-delà d'une heure, contactez le Service Après Vente.

8 Environnement

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

9 Service Après-Vente

RELATIONS CONSOMMATEURS

Pour en savoir plus sur nos produits, vous pouvez consulter notre site :

www.brandt.com

vous pouvez nous contacter :

> Via notre site, www.brandt.com
rubrique «SERVICES».

> Par e-mail à l'adresse suivante :
relations.consommateurs@groupebrandt.com

> Par courrier à l'adresse postale suivante :
Service Consommateurs BRANDT
5, avenue des Béthunes
CS 69 526
95060 CERGY PONTOISE CEDEX



> Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 01

Service 0,50 € / min
+ prix appel

INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

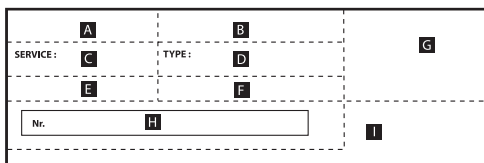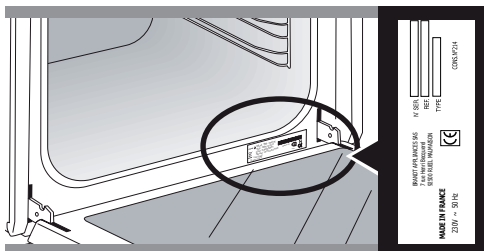

B : Référence commerciale

C : Référence service

H : Numéro de série
















Pour obtenir un rendez-vous avec un technicien, vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :
















09 69 39 25 25 Service gratuit
+ prix appel

PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.



PLATS	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *			
		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU	min	
Viandes																
Rôti de porc (1kg)	200	2					180	2								60
Rôti de veau (1kg)	200	2					180	2								60-70
Rôti de bœuf	240	2														30-40
Agneau (gigot, épaule 2,5 kg)	220	1			220						200	2				60
Volailles (1 kg)	200	2			220		180	2			210	3				60
Volailles grosses pièces	180	1														60-90
Cuisses de poulet					220	3					210	3				20-30
Côtes de porc / veau					210	3										20-30
Côtes de bœuf (1kg)					210	3					210	3				20-30
Côtes de mouton					210	3										20-30
Poissons																
Poissons grillés					275	4										15-20
Poissons cuisinés	200	3					180	3								30-35
Poissons papillottes	220	3					200	3								15-20
Légumes																
Gratins (aliments cuits)					275	2										30
Gratins dauphinois	200	2					180	2								45
Lasagnes	200	3					180	3								45
Tomates farcies	170	3					160	2								30
Pâtisseries																
Biscuit de Savoie - Génoise			180	2								180	2			35
Biscuit roulé	220	3										180	2			5-10
Brioche	180	1	210									180	2			35-45
Brownies	180	2					175	3								20-25
Cake - Quatre-quarts	180	1	180	1								180	2			45-50
Clafoutis	200	2					180	3								30-35
Crèmes	165	2										150	2			30-40
Cookies - Sablés	175	3														15-20
Kugelhopf			180	2								180	2			40-45
Meringues	100	2										100	3			60-70
Madeleines	220	3					200	3								5-10

PLATS	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *			
		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU		NIVEAU	min	
Pâtisseries																
Madeines	220	3					200	3								5-10
Pâtes à choux	200	3					180	3					180	3		30-40
Petits fours feuilletés	220	3					200	3								5-10
Savarin	180	3											175	3		30-35
Tarte pâte brisée	200	1					195	1								30-40
Tarte pâte feuilletée fine	215	1					200	1								20-25
Tarte pâte à levure	210	1					200	1								10-30
Divers																
Brochettes	220	3			210	4										10-15
Pâté en terrine	200	2					190	2								80-100
Pizza pâte brisée	200	2														30-40
Pizza pâte à pain																15-18
Quiches																35-40
Soufflé													180	2		50
Tourtes	200	2														40-45
Pain	220						200		220							30-40
Pain grillé	180				275	4-5										2-3
Cocottes fermées (daube)	180	2											180	2		90-180

* Selon modèle

**Toutes les T°C et temps de cuisson sont donnés pour des fours préchauffés**

N.B: Avant d'être mises au four, toutes les viandes doivent rester au moins 1 heure à température ambiante.

EQUIVALENCE : CHIFFRES  °C

°C	30	60	90	120	150	180	210	240	275
Chiffres	1	2	3	4	5	6	7	8	9 maxi

Recette avec levure (selon modèle)

Ingrédients:

- Farine 2 kg ● Eau 1240 ml ● Sel 40 g ● 4 paquets de levure de boulanger déshydratée








Mélanger la pâte avec le mixeur et faire lever la pâte dans le four.

Procédure: Pour les recettes de pâtes à base de levure. Verser la pâte dans un plat résistant à la chaleur, retirer les supports de gradins fils et placer le plat sur la sole.

Préchauffez le four avec la fonction chaleur tournante à 40-50 °C pendant 5 minutes. Arrêtez le four et laissez lever la pâte 25-30 minutes grâce à la chaleur résiduelle.



ESSAIS D'APTITUDE A LA FONCTION SELON LA NORME CEI 60350

ALIMENT	MODE DE CUISSON	NIVEAU	ACCESSOIRES*	°C	DUREE	PRECHAUFFAGE
Sablés (8.4.1)		4	Plat 45	160	20 min 25 min	OUI
Sablés (8.4.1)		2+4	Plat 45+Plat 20	160	20 min 25 min	OUI
Petits cakes (8.4.2)		4	Plat 45	160	20 min 25 min	NON
Petits cakes (8.4.2)		2+4	Plat 45+Plat 20	160	20 min 25 min	NON
Gâteau moelleux sans matière grasse (8.5.1)		3	Grille	150	30 min 35 min	NON
Tourte aux pommes (8.5.2)		3	Grille	180	45 min 50 min	OUI
Surface gratinée (9.2.2)		4	Grille	275	3-5 min	OUI 5 min

* Selon modèle

Service fourni par BRANDT FRANCE, Etablissement de CERGY, 5/7 avenue des Béthunes, 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE.
SAS au capital social de 100.000.000 euros RCS NANTERRE 801 250 531.

CZ5703058-01 10-2016

Dear Customer,

You have just acquired a **BRANDT** product and we would like to thank you.

We have designed and made this product with you, your lifestyle and your requirements in mind so that it meets your expectations. We have devoted our know-how, our innovative spirit and the passion that has been guiding us for over 60 years.

In an effort to ensure that our products meet your requirements in the best possible way, our Customer Relations department is at your disposal, to answer all your questions and to listen to all your suggestions.

Visit our website www.brandt.com where you will find our latest innovations, as well as useful and complementary information.

BRANDT is delighted to assist you every day and hopes you get the most out of your purchase.



Important: Before using your appliance, read this user guide carefully to familiarise yourself more quickly with its operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE USE.

This user guide is available for download on the brand's website.

Important:

When you receive the appliance, unpack it immediately. Give it an overall inspection. Make note of any concerns or reservations on the delivery slip and make sure to keep a copy of this form. Before starting your appliance, please read this installation guide carefully to familiarise yourself quickly with its operation. Keep this user guide with your appliance. If the appliance is ever sold or transferred to another person, ensure that the new owner receives this user guide.

Please become familiar with these recommendations before installing and using your oven. They were written for your safety and the safety of others.

— This oven was designed for use by private persons in their homes. This oven does not contain any asbestos-based components.

— Your appliance is intended for standard household use. Do not use it for commercial or industrial purposes or for any other purpose than that for which it was designed.

— Do not modify or attempt to modify any of the characteristics of this appliance. This would be dangerous to your safety.

— Never place tin foil directly in

contact with the oven floor as the build up of heat may damage the enamel.

— Do not place heavy weights on the open oven door, and make sure that children are able neither to climb nor sit on it.

— Do not use your oven as a larder or to store any items after use.

— After using your oven, make sure that all the controls are in their stop position.

— The oven must be turned off when cleaning inside the oven.

— Before removing the glass window, allow the appliance to cool down.



This appliance may be used by children aged 8 years and older, and by persons with impaired physical sensorial or mental capacities, or without experience or knowledge, if they are supervised or have received prior instructions on how to use the appliance safely and have understood the risks involved. Children must not be allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children without supervision.

— Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Be careful not to touch the heating elements inside the oven. Children under 8 years old must not be allowed near it unless they are supervised at all times.

— This appliance is designed to cook with the door closed.


— Before pyrolytic cleaning of your oven, remove all accessories and any thick deposits.

— During cleaning, the surfaces may become warmer than under normal conditions of use. It is advisable to keep children away from the appliance.

— Do not use a steam cleaner.

— Before removing the back wall, the appliance must be powered off. After cleaning, the back wall must be put back in place in accordance with the instructions.

— Do not use abrasive cleaning products or hard metal scrapers for cleaning the oven's glass door, as they could scratch the surface and cause the glass to shatter.

 **WARNING:** Make sure the appliance is disconnected from the power before replacing the lamp in order to avoid the risk of electric shock. Change the lamp only when the appliance has cooled down. To unscrew the view port and the light, use a rubber glove, which

will make disassembly easier.

 The electrical plug must remain accessible after installation.

It must be possible to disconnect the appliance from the power supply, either using a plug or by fitting a switch on the fixed wiring system in accordance with installation rules.

If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service department or by a similarly qualified person in order to avoid danger.

— This appliance may be installed either under a worktop or in a cabinet column, as indicated on the installation diagram.

— Centre the oven in the unit so as to ensure a minimum distance of 10 mm between the appliance and the surrounding unit. The material of the unit supporting the appliance must be heat-resistant (or covered with a heat-resistant material). For greater stability, attach the oven to the unit with 2 screws through the holes provided on the side panels.

In order to avoid overheating, the appliance must not be installed behind a decorative door.


1 Description of the oven

1.1 PRESENTATION OF THE OVEN

- A** Control panel
- B** Light
- C** Door
- D** Handle


This oven has 6 positions for the accessories: shelf supports 1 to 6.

1.2 DISPLAY



- Cooking time
- End of cooking
- Keypad lock
- Timer
- Temperature indicator
- Pre-heating indicator
- Door lock

1.3 BUTTONS

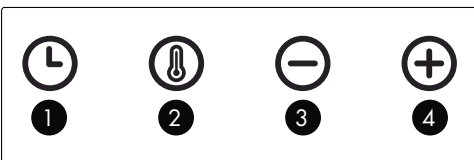

- 1** Set clock and cooking time
- 2** Set temperature
- 3** - button
- 4** + button

1.4 ACCESSORIES (depending on model)

A • Anti-tip safety grid

The grid can be used to hold all dishes and moulds containing foodstuffs to be cooked or browned. It can be used for barbecues (to be placed directly on the grid).



Insert the anti-tip safety grid towards the back of the oven.

B • Multi-purpose 45mm drip pan

When inserted in the supports under the grid with the handle towards the oven door, it collects juice and fat from grilling, and can be used half-filled with water as a double-boiler.

C • 20mm pastry dish

When inserted in the supports with the handle towards the oven door, it is ideal for baking cookies, shortbread and cupcakes. Its tilted surface makes it practical and easy to use. Can also be inserted into the supports under the grid to collect juice and fat from grilling.

Tip

To avoid fumes when cooking fatty meats, we recommend you add a small amount of water or oil to the bottom of the drip pan.

2 Installation

2.1 CHOICE OF LOCATION AND FITTING

The diagrams show the dimensions of a cabinet that will be able to hold your oven.

This appliance may be installed either under a worktop (**A**) or in a column (**B**). If the cabinet is open, its opening at the back must be 70 mm maximum.

Install the oven in the furniture. To do this, remove the rubber stops and pre-drill a 2-mm diameter hole in the wall of the furniture to avoid splitting the wood. Attach the oven with the two screws. Re-position the rubber stops.

Tip


To be certain that you have properly installed your appliance, do not hesitate to call on a household appliance specialist.

Caution

Before using your oven for the first time, heat it to 200°C empty for around 1 hour. Ensure that the room is sufficiently aired.

ELECTRICAL CONNECTION

Your oven must be connected with a (standard) power cable with 3 conductors of 1.5mm² (1 live + 1 neutral + earth) which must be connected to a 220-240V_~ single-phase grid by means of a 1 live + 1 neutral + earth CEI 60083 standard power socket or via an all-poles cut-off device in compliance with the installation rules.

The safety wire (green-yellow) is connected to the appliance's  terminal and must be connected to the earth terminal of the electrical set-up.

The fuse in your set-up must be 16 amperes.

We cannot be held responsible for any accident resulting from in-existent, defective or incorrect earthing.



Warning :

If the electrical installation in your residence requires any changes in order to hook up your appliance, contact a professional electrician. If the oven malfunctions in any way, unplug the appliance or remove the fuse corresponding to the sector where the oven is hooked up.


3



Setting the clock

3.1 SETTING THE CLOCK




When switching on the display flashes at 12:00. Set the clock with + or -.

Confirm with .

If there is a power cut, the clock flashes at 12:00.

3.2 CHANGING THE CLOCK

The function selector switch must be in the 0 position.

Press . The symbol  appears. Press  again, adjust the clock setting with + or -.

Confirm with .

The cooking end time is automatically saved after a few seconds.

3.3 TIMER

This function can only be used when the oven is off.

Press .

The timer flashes.

Set the timer with + or -.



Press  to confirm. The timer will then start.

Once the time has lapsed, there is a sound signal. To stop it, press any key.

The time appears again in the display.

NB: You can modify or cancel the timer at any time. To cancel, go back to the timer menu and set to 00:00. Without having to confirm, the adjustment is automatically saved after a few seconds.

3.4 KEYPAD LOCKING

Press + and - at the same time until the  symbol appears on the screen. To unlock the keypad, press + and - together until the  symbol disappears off the screen.

4



Cooking

COOKING MODES

(depending on model)



CIRCULATING HEAT*

Min temperature 35°C, max 235°C

Recommended for keeping white meat, fish and vegetables moist. For cooking multiple items on up to three levels.



TRADITIONAL PULSE

Min temperature 35°C, max 275°C

Recommended for quiches, pies, tarts with juicy fruits, preferably in an earthenware dish.



GRILL PULSE

Min temperature 180°C, max 230°C

Roasts and poultry are juicy and crisp all over. Slide the drip tray on to the bottom shelf support. Recommended for all spit-roasted poultry or meat, for sealing and thoroughly cooking a leg or a rib of beef. To retain the moist texture of fish steaks.



PULSED BOTTOM

Min temperature 75°C, max 250°C

Recommended for moist dishes (quiches, tarts with juicy fruits, etc.). The pastry will be thoroughly cooked on the bottom. Recommended for recipes which rise (cake, brioche, kügelhopf, etc.) and for soufflés which will not be stopped by a crust on the top.



TRADITIONAL

Min temperature 35°C, max 275°C

Recommended for slow, gentle cooking: rich game, etc. For retaining the juices in red meat roasts. For simmering in a covered casserole, dishes that were begun on the hob (coq au vin, stew).



Min temperature 35°C, max 250°C
This setting saves energy while maintaining the quality of the cooking.
All types of cooking are done without preheating.



Min temperature 180°C, max 275°C
Recommended for toast, gratin dishes, browning crème brûlée, etc.



Min temperature 35°C, max 100°C
Recommended for letting dough rise for bread, brioche, kügelhopf.
Put the mould on the bottom, not exceeding 40°C (plate-warming, defrosting).



Min temperature 35°C, max 275°C
Pre-heat and then put in the oven on the 3rd shelf support.



Min temperature 35°C, max 275°C
To rapidly pre-heat the oven.

* *Sequence(s) used to obtain the results indicated on the energy label in compliance with European standard EN 50304 and in accordance with European Directive 2002/40/EC:*

Advice on how to save energy
Keep the oven door closed during cooking.

4.1 IMMEDIATE COOKING

The programmer must only display the time. It should not be flashing.
Turn the function selector to any position.
The temperature starts to increase at once. Your oven suggests a temperature, which can be modified.
The oven heats up and the temperature indicator flashes. A series of beeps sounds when the oven has reached the programmed temperature.

4.2 CHANGING THE TEMPERATURE

Press .
Adjust the temperature with + or -.
Confirm by pressing .

4.3 PROGRAMMING THE COOKING TIME

Use the immediate cooking programme, then press ; the cooking time flashes and it is now possible to set it. Press + and - to adjust the cooking time.
Your oven has the "SMART ASSIST" function which, when programming a cooking time, will suggest a cooking time which can be modified depending on the selected cooking mode.
See the table opposite:

COOKING FUNCTION (depending on model)	COOKING TIME RECOMMENDATION
TRADITIONAL	30 min
TRADITIONAL PULSE	30 min
CIRCULATING HEAT	30 min
PULSED BOTTOM	30 min
ECO	30 min
MEDIUM GRILL	10 min
FULL GRILL	7 min
GRILL PULSE	15 min
KEEP WARM	60 min
PIZZA	15 min
BOOST	5 min

The cooking time is saved automatically after a few seconds. The time starts to count down as soon as the cooking temperature is reached.

4.4 DELAYED START

Proceed as for programmed cooking. After setting the cooking time, press ; the cooking end time flashes.
The display flashes. Set the cooking end time with

+ and - .

The cooking end time is automatically saved after a few seconds. The cooking end time display stops flashing.

5 Cleaning

CLEANING THE OUTER SURFACES

Use a window washing product applied to a soft cloth. Do not use abrasive creams or scouring sponges.

CLEANING INSIDE THE OVEN

Clean the still-warm oven with a cloth dipped in hot, soapy water and wipe with a lint-free cloth.

5.1 REMOVING THE SHELF SUPPORTS AND REPLACING THE CATALYTIC SIDE PANELS

Side panels with wire shelf supports :

Lift the front part of the wire shelf support upwards. Press the entire shelf support and release the front hook from its housing. Then gently pull the whole of the support towards you to release the rear hooks from their housing. Remove the two shelf supports and **the catalytic side panels. Re-install the new elements (side panels) following the procedure in reverse.**

5.2 CLEANING THE INSIDE GLASS

To clean the inside glass, remove the door. Before doing this, remove any excess grease with a soft cloth and washing up liquid.

Warning

Do not use scouring cleaning products, abrasive sponges or metal scrapers to clean the oven's class door, which may scratch the surface and lead to the glass breaking.

REMOVAL

Open the door fully and block it with the plastic wedge provided in your appliance's plastic pouch. Remove the first clipped glass panel: Use a tool (screwdriver) to press the slots **A** in order to unclip the glass panel. Remove the glass panel. Depending on the model, the door consists of two

additional glass panels, with a black rubber spacer at each corner. If necessary, remove them to clean. Do not soak the glass panels in water. Rinse with clean water and dry off with a lint-free cloth.

RE-ASSEMBLING THE DOOR

After cleaning, reposition the four rubber stops with the arrow upwards.

Reposition all of the glass panels.

Slip the last glass panel into the metal stops, then clip it in with the shiny side facing outwards.

Remove the plastic wedge.

Your appliance is now ready for use again.

5.3 REPLACING THE OVEN LAMP

Warning:

Make sure the appliance is disconnected from the power before replacing the lamp in order to avoid the risk of electric shock. Change the lamp only when the appliance has cooled down.


Bulb specification:

15 W, 220-240 V~, 300°C, E14 cap.


To unscrew the view port and the light, use a rubber glove, which will make disassembly easier.


6 Settings

6.1 MENU





You can adjust different settings on your oven. To do so:

Press  until you get to the "MENU" display to access the settings mode.

Press  again to scroll through the different settings.

Activate or de-activate the different parameters with + and -; see table below:

	Activate/de-activate the beeping sound of the buttons
	Activate/de-activate demonstration mode

To exit the "MENU", press  again.

7 ? Anomalies and solutions

You may resolve certain little problems yourself:

The oven is not heating. Check that the oven is correctly connected and that your installation's fuse is not out of service. Increase the selected temperature.


The oven light is not working. Replace the bulb or the fuse. Check that the oven is correctly connected.

The cooling fan continues to operate after the oven stops. This is normal; the fan may continue running until a maximum of 1 hour after cooking to lower the temperature inside and outside the oven. If the fan runs for over an hour, contact the After Sales Department.

8 Environment

CARE FOR THE ENVIRONMENT

- This appliance's packing materials are recyclable. Please recycle them and help protect the environment by depositing them in municipal containers provided for this purpose.

 - Your appliance also contains many recyclable materials. It is therefore marked with this logo to indicate that used appliances must not be mixed with other waste.

The appliance recycling organised by your manufacturer will therefore be conducted in optimum conditions, in accordance with European directive 2002/96/EC on electrical and electronic equipment waste.



Consult your local authority or your retailer to locate your nearest used appliance drop-off points.

- We thank you for your help in protecting the environment.

9 Service Calls

SERVICE CALLS

Any repairs made to your appliance must be carried out by a qualified professional authorised to work on the brand. When calling, please provide the complete references of your appliance (commercial reference, service reference, serial number), so that we can handle your call better. This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment.

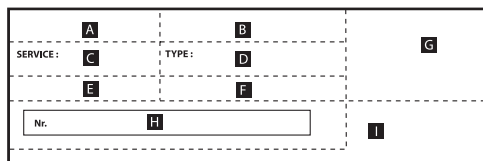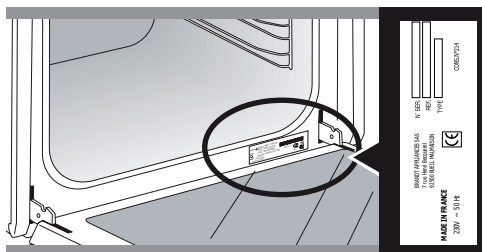

B: Commercial reference



C: Service reference

H: Serial number
















GENUINE REPLACEMENT PARTS

During maintenance work, request that only **certified genuine replacement parts are used.**



DISHES	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *			
	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	LEVEL	min	
Meat																
Roast pork (1kg)	200	2					180	2								60
Roast veal (1kg)	200	2					180	2								60-70
Roast beef	240	2														30-40
Lamb (leg, shoulder, 2.5kg)	220	1			220						200	2				60
Poultry (1kg)	200	2			220		180	2			210	3				60
Large pieces of poultry	180	1														60-90
Chicken thighs					220	3					210	3				20-30
Pork/veal chops					210	3										20-30
Beef ribs (1kg)					210	3					210	3				20-30
Lamb chops					210	3										20-30
Fish																
Grilled fish					275	4										15-20
Cooked fish (bream)	200	3					180	3								30-35
Fish in papillote	220	3					200	3								15-20
Vegetables																
Gratins (cooked foods)					275	2										30
Potato gratin	200	2					180	2								45
Lasagne	200	3					180	3								45
Stuffed tomatoes	170	3					160	2								30
Pastries																
Sponge cake			180	2									180	2		35
Swiss roll	220	3											180	2		5-10
Buns	180	1	210										180	2		35-45
Brownies	180	2					175	3								20-25
Cake - Pound cake	180	1	180	1									180	2		45-50
Clafoutis	200	2					180	3								30-35
Baked custards	165	2											150	2		30-40
Cookies - Shortbread	175	3														15-20
Kugelhopf			180	2									180	2		40-45
Meringues	100	2											100	3		60-70
Madeines	220	3					200	3								5-10

* Depending on the model


DISHES	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *			
		LEVEL		LEVEL		LEVEL		LEVEL		LEVEL		LEVEL		LEVEL	min	
Pastries																
Madeleines	220	3					200	3								5-10
Choux pastry	200	3					180	3					180	3		30-40
Flaky pastry hors d'oeuvres	220	3					200	3								5-10
Savarin cake	180	3											175	3		30-35
Shortcrust tart	200	1					195	1								30-40
Thin flaky crust tart	215	1					200	1								20-25
Tart made with yeast-based	210	1					200	1								10-30
Other																
Skewers	220	3			210	4										10-15
Terrine pâté	200	2					190	2								80-100
Shortcrust pizza	200	2														30-40
Dough-based pizza																15-18
Quiches																35-40
Soufflé													180	2		50
Pies	200	2														40-45
Bread	220						200		220							30-40
Bread	180				275	4-5										2-3
Casseroles (stews)	180	2											180	2		90-180

* Depending on the model



All T°C and cooking times are given for pre-heated ovens.

N.B: Before being placed in the oven , all meat must remain at least 1 hour at room temperature.

RELATIONSHIP OF SETTINGS TO TEMPERATURE  °F / °C									
Setting	1	2	3	4	5	6	7	8	9 maxi
° Fahrenheit	85	140	195	250	300	355	410	465	525
° Celsius	30	60	90	120	150	180	210	240	275

Recipe with yeast (depending on model)

Ingredients:

- Flour 2 kg ● Water 1240 ml ● Salt 40 g ● 4 packets of dehydrated baker's yeast

Mix the dough in a mixer and allow to rise in the oven.

Method: For yeast-based pastry recipes. Pour the dough into a heat-resistant dish. Remove the wire shelf supports and put the dish on the bottom.

Pre-heat the oven to 40–50°C with the circulating heat function for five minutes. Stop the oven and allow the dough to rise for 25-30 minutes thanks to the residual heat.



PERFORMANCE TESTING ACCORDING TO STANDARD CEI 60350

FOOD	COOKING MODES	SHELF	ACCESSORIES*	°C	TIME	PREHEAT
Shortbread (8.4.1)		4	Deep Tray 45mn	160	20 min 25 min	YES
Shortbread (8.4.1)		2+4	Deep Tray 45mn+Plat 20	160	20 min 25 min	YES
Small cakes (8.4.2)		4	Deep Tray 45mn	160	20 min 25 min	NO
Small cakes (8.4.2)		2+4	Deep Tray 45mn+Plat 20	160	20 min 25 min	NO
Fatless sponge cake (8.5.1)		3	Grill	150	30 min 35 min	NO
Apple pie (8.5.2)		3	Grill	180	45 min 50 min	YES
Surface browning (9.2.2)		4	Grill	275	3-5 min	YES 5 min

*Depending on the model

Geachte klant,

U heeft zojuist een **BRANDT** gekocht; wij danken u dan ook voor uw vertrouwen in onze producten.

We hebben dit product ontworpen en geproduceerd met uzelf, uw levenswijze en uw noden in ons achterhoofd om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aan uw verwachtingen voldoet. U vindt er onze knowhow, onze innoveringsgeest en alle passie in terug die ons al meer dan 60 jaar drijft.

Aangezien we er voortdurend naar streven zo goed mogelijk te beantwoorden aan uw eisen, staat onze klantendienst geheel te uwer beschikking en biedt ze u een luisterend oor voor al uw vragen of suggesties.

Kijk ook op onze site www.brandt.com daar vindt u al onze producten en nuttige en aanvullende informatie.

BRANDT is verheugd om u dagelijks te begeleiden en wenst u heel veel plezier met uw aankoop.



Belangrijk: Alvorens uw apparaat aan te zetten, lees eerst aandachtig deze installatie- en gebruikshandleiding zodat u sneller vertrouwd bent met de werking ervan

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - LEES ZE AANDACHTIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

U kunt deze handleiding downloaden op de website van het merk.

Belangrijk :

Pak het apparaat onmiddellijk bij ontvangst uit of laat het uitpakken. Controleer de algemene staat. Schrijf eventueel voorbehoud op de leveringsbon waarvan u een exemplaar behoudt. Zet uw apparaat pas aan nadat u deze installatiehandleiding aandachtig hebt gelezen, zodat u sneller vertrouwd raakt met de werking ervan.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat. Indien het apparaat aan een ander persoon wordt verkocht of gegeven, dient u de gebruiksaanwijzing hierbij niet te vergeten. Wij vragen u kennis te nemen van de aanwijzingen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Zij zijn voor uw veiligheid en die van anderen opgesteld.

— Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Deze oven is uitsluitend ontworpen voor het bakken van voedingsmiddelen. Deze oven bevat geen enkel bestanddeel op basis van asbest.

— Het apparaat is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik. Niet gebruiken voor commerciële of industriële doelen of andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

— De technische gegevens van het apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit kan gevaarlijk zijn.

— Plaats nooit aluminiumfolie rechtstreeks in contact met de

ovenbodem omdat de geaccumuleerde warmte het email kan beschadigen.

— Plaats op de open ovendeur geen zware voorwerpen en zorg ervoor dat een kind niet op de deur kan klauteren of erop gaat zitten

— Gebruik uw oven niet als voorraadkast of om enige elementen na gebruik op te bergen.

— Na gebruik van de oven, controleert u of alle bedieningen uit staan.

— Zet de oven altijd uit voordat u de binnenzijde van de oven gaat reinigen.

— Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u de ruit losclipt.



Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, en door personen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of door personen zonder ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of vooraf instructies gekregen hebben over hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken, en begrepen hebben aan welke risico's ze zich blootstellen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen alleen onder toezicht aan kinderen overgelaten worden.

— Laat kinderen nooit onbewaakt, om te vermijden dat ze met het apparaat zouden spelen.

WAARSCHUWING: het apparaat en de bereikbare onderdelen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ervan worden warm tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt. Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden, tenzij ze voortdurend in het oog worden gehouden.

— Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met gesloten deur.


— Verwijder alle accessoires en grote spatzen, voordat u de pyrolysereiniging van uw oven start.

— In de reinigingsmodus kunnen de oppervlakken warmer worden dan tijdens het normale gebruik. Het is raadzaam om kinderen weg te houden.

— Gebruik geen stoomreiniger.

— Voordat u de achterwand verwijdert moet het apparaat van het elektriciteitsnet worden afgekoppeld. Na het reinigen moet de achterwand weer worden geïnstalleerd volgens de instructies.

— Gebruik geen schurende reinigingsproducten of harde metalen krabbers om de glazen ovendeur te reinigen. Dit kan het oppervlak van het glas beschadigen en doen barsten.

 **WAARSCHUWING:** verzeker u ervan dat het apparaat van het elektriciteitsnet is afgekoppeld voordat u de lamp vervangt, om elk elektrocutiegevaar te vermijden. Wacht tot het apparaat afgekoeld is. Gebruik een rubberen handschoen om het losschroeven van het vens-terkapje en het lampje te vereenvoudigen.

tallatie goed bereikbaar zijn. Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld, door middel van een stekker in het stopcontact of door een schakelaar te installeren op de vaste voedingsleidingen, volgens de installatieregels.



Indien de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de klantenservice of een ander gekwalificeerd persoon veiligheidshalve worden vervangen.

— Dit apparaat kan zowel onder het werkblad als in een inbouwkast worden geïnstalleerd, zoals te zien is op het installatieschema.

— Centreer de oven in het meubel en bewaar daarbij een afstand van minstens 10 mm tot het meubel ernaast. Het materiaal van het inbouwmeubel moet warmtebestendig zijn (of bekleed zijn met dergelijk materiaal). Bevestig de oven voor meer stabiliteit in het meubel met behulp van 2 schroeven door de daartoe voorziene gaten.

Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geplaatst, om oververhitting te voorkomen.

Het stopcontact moet na de ins-


1 Voorstelling van de oven








1.1 VOORSTELLING VAN DE OVEN

- A** Bedieningspaneel
- B** Lamp
- C** Deur
- D** Handgreep


Deze oven heeft 6 niveaus voor de accessoires: niveau 1 t/m 6.

1.2 WEERGAVE



-  Baktijd
-  Einde baktijd
-  Vergrendeling toetsenbord
-  Timer
-  Temperatuurindicator
-  Indicator voorverwarming
-  Deurvergrendeling

1.3 TOETSEN

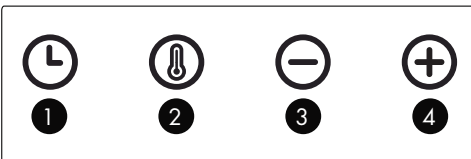


- 1** Instelling van tijd en duur
- 2** Instelling temperatuur
- 3** Toets -
- 4** Toets +

1.4 ACCESSOIRES (volgens het model)

A • Rooster met kantelbeveiliging

Het rooster kan gebruikt worden om alle borden en vormen met te bakken of te gratineren voedingswaren op te zetten. Het zal voor gegrilde gerechten gebruikt worden (die er rechtstreeks op mogen staan).



Plaats het rooster met de kantelbeveiliging naar de bodem van de oven gericht.

B • Plaat voor multigebruik met lekbak 45 mm

Geplaatst in de roosterinkepingen met de handgreep naar de ovendeur gericht. Deze dient om sap en vet van gegrilde gerechten op te vangen en kan half met water gevuld worden voor de bain-marie bereidingen.

C • Patisserieplaat 20 mm

Geplaatst in de inkepingen met de handgreep naar de ovendeur gericht. Ideaal voor het bakken van cookies, zandkoekjes, cupcakes. Met de schuine zijde kunt u eenvoudig uw bereidingen op een schaal leggen. Kan ook in de roosterinkepingen geplaatst worden om het bakvocht en vet van gegrilde gerechten op te vangen.

Advies

Om tijdens het bakken van vet vlees rookontwikkeling te vermijden, raden wij u aan een klein beetje water of olie in de lekbak te schenken.

2 Installatie

2.1 KEUZE VAN DE PLAATSING EN INBOUW

De schema's bepalen de afmetingen van een meubel waarin uw oven past.


Dit toestel kan zonder onderscheid onder een werkvlak (**A**) of in kolom (**B**), geplaatst worden. Als de behuizing open is, mag de opening aan de achterzijde maximaal 70 mm zijn.

Maak de oven vast in het meubel. Verwijder hiervoor de rubber blokjes en boor een gat van Ø 2 mm voor in de wand van het meubel om te voorkomen dat het hout barst. Maak de oven met 2 schroeven vast. Zet de rubber blokjes terug.

Advies
Om er zeker van te zijn dat u een conforme installatie heeft, doet u best een beroep op een specialist in huishoudtoestellen.

Opgelet
Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, warmt u deze leeg op gedurende ongeveer 1 uur op 200°C. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is.

Uw oven moet aangesloten worden met een voedingskabel (genormaliseerd) met 3 geleiders van 1,5 mm² (1f + 1N + aarding) die aangesloten worden op het elektriciteitsnet van 220-240V~, monofasig via een genormaliseerd stopcontact 1f + 1 neutraal + aarding overeenkomstig de norm CEI 60083 of een omnipolaire schakelaar of overeenkomstig de installatievoorschriften.

De beschermingsdraad (groen-geel) is verbonden met de aansluitklem  van het apparaat en moet worden verbonden met de aarding van de installatie. De zekering van uw installatie moet 16 ampère zijn. Het is noodzakelijk het voedingsnetwerk te kunnen uitschakelen na de installatie.

Let op
De uitschakeling wordt bekomen door een toegankelijke stroomkabel te voorzien of door een schakelaar te plaatsen op de vaste leiding die voldoet aan de installatieregels.

3 **Inschakeling van de tijd**

3.1 INSCHAKELING VAN DE TIJD




Bij het opstarten knippert het scherm op 12:00. Stel de tijd in met de toetsen + of -.

Bevestig met de toets .

BIJ EEN STROOMONDERBREKING KNIPPERT DE WEERGAVE VAN DE TIJD.

3.2 WIJZIGING VAN DE TIJD

De functiekeuzeknop moet verplicht op de stand 0 staan.

Druk op de toets  het symbool  verschijnt druk opnieuw op . Verander de instelling van de tijd met de toetsen + of -.

Bevestig met de toets .

Het registreren van de veranderde tijd gaat automatisch, na enkele seconden.


3.3 TIMER

Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer de oven uit staat.

Druk op de toets .

Het symbool knippert.

Stel de timer in met de toetsen + en -.



Druk op de toets  om te bevestigen, het aftellen begint.

Wanneer de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal. Om dit te stoppen, drukt u op een willekeurige toets.

De tijd verschijnt opnieuw op het display.

NB: Het is mogelijk om op elk gewenst moment de timerprogrammering te wijzigen of te annuleren. Ga voor het annuleren terug naar het menu van de timer en stel deze af op 00:00. Zonder bevestiging vindt het registreren automatisch na enkele seconden plaats

3.4 VERGREDELING TOETSENBOARD

Druk tegelijkertijd op de toetsen + en - totdat het symbool  wordt weergegeven op het scherm. Druk voor het ontgrendelen tegelijkertijd op de toetsen + en - totdat het symbool  van het scherm verdwijnt.

4 **Bakken**

BAKWIJZEN (afhankelijk van het model)

HETELUCHTFUNCTIE*

Temperatuur, min. 35°C, max. 235°C

Aanbevolen voor om wit vlees, vis en groenten mals te houden. Voor meerdere bakbeurten tot 3 niveaus.

TRADITIONELE PULS

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Aanbevolen voor vlees, vis, groenten, bij voorkeur in een aarden schotel.

GRILL PULS

Temperatuur, min. 100°C, max. 250°C

Gevogelte en rollade zijn sappig en krokant gebakken aan alle kanten.

Schuif de lekbak in het onderste niveau.

Aanbevolen voor alle gevogelte en gebraad, om lam aan te braden en goed uit te bakken, runderrribben. Om vissteaks sappig te houden.



GEPULSTE BODEM

Temperatuur, min. 75°C, max. 250°C

Aanbevolen voor vochtige gerechten (quiches, taart van sappig fruit, enz.). Het deeg wordt onderaan goed gebakken. Aanbevolen voor bereidingen die rijzen (cake, brioche, kouglof (tulbandgebak)...) en soufflés die niet worden geblokkeerd door een korst aan de bovenzijde.



TRADITIONEEL

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Aanbevolen voor langzaam, zacht bakken: zacht wild. Om rollade van rood vlees aan te braden. Voor het laten sudderen van gesloten ovenschalen die eerder zijn gestart op de kookplaat (coq au vin, stoofpot).



ECO*

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Met deze positie wordt energie bespaard terwijl de kookkwaliteiten behouden blijven. Alle bakwijzen gebeuren zonder voorverwarmen.



KRACHTIGE GRILL



MIDDELHOGE GRILL

GRILL

Temperatuur, min. 180°C, max. 275°C

Aanbevolen om toast te roosteren, gerechten te gratineren, crème brûlée van een goudbruin korstje te voorzien...



WARM HOUDEN

Temperatuur, min. 35°C, max. 100°C

Aanbevolen voor het doen rijzen van brood-, brioche-, kouglofdeeg, ontdooien of schotels warm te houden.



PIZZA

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Voor een gegarandeerd resultaat de pizza op het 3e niveau in de voorverwarmde oven plaatsen.



BOOST

Temperatuur, min. 35°C, max. 275°C

Om de temperatuur in de ovenruimte snel te doen stijgen.

* Bakmethode(s) waarnaar verwezen wordt in het energielabel overeenkomstig de Europese norm EN 50304 en de Europese richtlijn 2002/40/CE.



Tip voor energiebesparing
90 seconden nadat de deur werd gesloten of het koken is begonnen, gaat het lampje binnen in de oven uit.

4.1 ONMIDDELIJK BAKKEN

Het display mag enkel het uur weergeven. Het mag niet knipperen.

Zet de functieschakelaar op de gewenste stand.

De temperatuur begint onmiddellijk te stijgen. Uw oven beveelt een temperatuur aan, die u kunt veranderen.

De oven verwarmt en de temperatuurindicator knippert. Een reeks geluidssignalen weerklinkt wanneer de oven de geprogrammeerde temperatuur bereikt.


4.2 WIJZIGING VAN DE TEMPERatuur

Druk op .

Stel de temperatuur bij met + of -.








Bevestig door op  te drukken.




4.3 PROGRAMMERING VAN DE TIJDSDUUR

Begin onmiddellijk met bakken en druk daarna op , de weergave van de baktijd knippert, instellen is dan mogelijk. Druk op + of - om de baktijd in te stellen.

Uw oven is voorzien van de functie "SMART ASSIST" die tijdens het programmeren van de tijdsduur u een veranderbare baktijd aanbeveelt aan de hand van de gekozen bakwijze.


Zie onderstaande tabel:

BAK- FUNCTIE	AANBEVOLEN TIJDEN
 TRADITIONEEL	30 min
 TRADITIONELE PULS	30 min
 HETELUCHTFUNCTIE	30 min
 GEPULSTE BODEM	30 min
ECO ECO	30 min
 MIDDELHOGE GRILL	10 min
 KRACHTIGE GRILL	7 min
 GRILL PULS	15 min

BAK- FUNCTIE (afhankelijk van het model)	AANBEVOLEN TIJ- DEN
 WARM HOUDEN	60 min
 PIZZA	15 min
 BOOST	5 min

De registratie van de kooktijd gebeurt automatisch in een paar seconden. Het aftellen van de tijdsduur begint zodra de baktemperatuur bereikt is.

4.4 BAKKEN MET UITGESTELDE START

Procedure zoals bij de geprogrammeerd tijdsduur. Druk na het instellen van de baktijd op de toets , de tijd van het einde van het bakken knippert.

De weergave knippert, stel de tijd van het einde van de baktijd in met + of -.

De registratie van het einde van de baktijd gebeurt automatisch in een paar seconden. Het display met kookeinde stopt met knipperen.

5 Reiniging

REINIGEN VAN HET BUITENOPPERVLAK

Gebruik een zachte, vochtige doek met glasreiniger. Gebruik geen schuurmiddelen noch harde spons.

5.1 DEMONTAGE VAN DE NIVEAUHOUDERS

Til het voorste gedeelte van de houder op en duw tegen het geheel, zodat de voorste haak uit zijn zitting komt. Trek vervolgens de hele houder naar u toe, zodat de achterste haken uit hun zitting komen. Verwijder zo de 2 houders.

5.2 REINIGING VAN DE BINNENKANT VAN DE RUITEN

Demonteer de deur om de binnenzijde van het glas te reinigen. Verwijder voor het demonteren met een zachte doek en afwasmiddel de vetvlekken aan de binnenkant van het glas.

⚠ Let op
Geen schuurmiddelen, schuursponzen of metalen krabbers gebruiken om de glazen deur van de oven schoon te maken. Deze kunnen krassen op het oppervlak en breuk van het glas veroorzaken.

DEMONTAGE

Open de deur volledig en blokkeer deze met de in het plastic zakje met uw apparaat meegeleverde wig van rood plastic.

Verwijder het eerste vastgeklikte glas:

Druk met behulp van gereedschap (schroevendraaier) in de plaatsen **A** om het glas los te klikken.

Verwijder het glas.

Afhankelijk van het model bestaat de deur uit twee extra glazen platen met in iedere hoek een vulstuk van zwart rubber. Verwijder deze, indien nodig, om ze te reinigen.

Dompel het glas niet in water onder. Spoel met water, veeg droog met een niet pluizende doek.

MONTAGE VAN DE DEUR

Zet na het reinigen de vier rubber blokjes terug met de pijl naar boven en zet alle glazen platen weer terug.

Plaats het laatste glas in de metalen blokjes, klik dit vervolgens vast met de glanzende zijde naar buiten gericht.

Verwijder de wig van rood plastic.

Uw toestel is opnieuw operationeel.

5.4 HET VERVANGEN VAN DE LAMP.

⚠ Let op
Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact voordat u de lamp vervangt om het risico van een elektrische schok te voorkomen. Voer werkzaamheden uit wanneer het apparaat is afgekoeld.


Eigenschappen van de gloeilamp: 15 W, 220-240 V~, 300°C, voet E14.


Gebruik om het venster en de lamp los te schroeven, een rubberen handschoen, die de demontage zal vergemakkelijken.

6 Instellingen

6.1 MENU

U kunt diverse parameters van uw oven zelf instellen, ga daarvoor als volgt te werk:




Druk op de toets  totdat "MENU" wordt weergegeven, om toegang te krijgen tot de instellingen-

modus. Druk opnieuw op de toets om de verschillende instellingen door te lopen.

Schakel met de toetsen met + en - de verschillende parameters in of uit, zie onderstaande tabel:

	De pieptonen van de toetsen in-/uitschakelen
	De voorverwarmingsmodus in-/uitschakelen

Druk voor het verlaten van het "MENU" opnieuw op .

7 Storingen en oplossing

De oven wordt niet warm. Zorg ervoor dat de oven goed is aangesloten en controleer of de elektrische zekering niet is uitgeslagen. Verhoog de gekozen temperatuur.

De ovenverlichting werkt niet. Vervang de lamp of zekering. Zorg ervoor dat de oven correct is aangesloten.

De koelventilator blijft aan na het uitschakelen van de oven. Dat is normaal, de ventilatie kan tot max. een uur na het bakken werken om de temperatuur binnen en buiten de oven te laten zakken. Bij langer dan een uur, contact opnemen met de servicedienst.

De pyrolyse reiniging wordt niet uitgevoerd. Controleer de sluiting van de deur. Als er een storing op de deurvergrendeling of temperatuursensor optreedt, bel de servicedienst.


Het symbol  knippert op het display. Deurslot defect, bel de servicedienst.



RESPECT VOOR HET MILIEU

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.



Uw apparaat bevat eveneens tal van recyclebare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval  dienen te worden gescheiden.

De recyclage van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd, wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval.

Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten.

Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.


9



Interventies



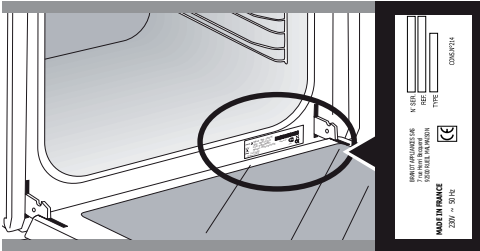












INTERVENTIES

Eventuele interventies aan uw toestel moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professionele technicus van het merk. Om bij het opbellen de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, houdt de volledige referentie van uw toestel bij de hand (commerciële referentie, servicereferentie, serienummer). Deze informatie wordt weergegeven op het identificatieplaatje.



A		B		C
SERVICE :	C	TYPE :	D	
E		F		I
Nr. H				

- B : Commerciële referentie
- C: Servicereferentie
- H: Serienummer

GERECHTEN	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *			
		Inschuifleuf		Inschuifleuf		Inschuifleuf		Inschuifleuf		Inschuifleuf		Inschuifleuf		Inschuifleuf	min	
Vlees																
Varkensgebraad (1kg)	200	2					180	2								60
Kalfsgebraad (1kg)	200	2					180	2								60-70
Rundergebraad	240	2														30-40
Lamsvlees (bout, schouder 2,5 kg)	220	1			220						200	2				60
Gevogelte (1 kg)	200	2			220		180	2			210	3				60
Gevogelte, groot formaat	180	1														60-90
Kippenbouten					220	3					210	3				20-30
Varkens- / kalfsrib					210	3										20-30
Runderribben (1kg)					210	3					210	3				20-30
Schaapsribben					210	3										20-30
Vis																
Geroosterde vis					275	4										15-20
Gebakken vis (goudbrasem)	200	3					180	3								30-35
Vis in folie	220	3					200	3								15-20
Groenten																
Gegratineerde schotels (gare)					275	2										30
Gratins dauphinois	200	2					180	2								45
Lasagne	200	3					180	3								45
Gevulde tomaten	170	3					160	2								30
Gebak																
Sponscake - Luchtige cake			180	2								180	2			35
Opgerolde cake	220	3										180	2			5-10
Brioche	180	1	210									180	2			35-45
Brownies	180	2					175	3								20-25
Cake - Evenveeltje	180	1	180	1								180	2			45-50
Kersenvlaai	200	2					180	3								30-35
Crèmes	165	2										150	2			30-40
Cookies - Zandkoekjes	175	3														15-20
Kugelhopf			180	2								180	2			40-45
Schuimgebak	100	2										100	3			60-70
Madeleines	220	3					200	3								5-10

* volgens model

GERECHTEN	*		*		*		*		*		*		*		*		
		inschulleur		inschulleur		inschulleur		inschulleur		inschulleur		inschulleur		inschulleur		inschulleur	min
Gebak																	
Madeleines	220	3					200	3									5-10
Soezendeeg	200	3					180	3							180	3	30-40
Kleine bladerdeeghapjes	220	3					200	3									5-10
Savarin	180	3													175	3	30-35
Taart van kruimeldeeg	200	1					195	1									30-40
Taart van fijn bladerdeeg	215	1					200	1									20-25
Taart van gistdeeg	210	1					200	1									10-30
Diversen																	
Spiesen	220	3			210	4											10-15
Pastei	200	2					190	2									80-100
Pizza van kruimeldeeg	200	2															30-40
Pizza van brooddeeg																	15-18
Quiches																	35-40
Soufflé													180	2			50
Taart met deegdeksel	200	2															40-45
Brood	220						200		220								30-40
Geroosterd brood	180				275	4-5											2-3
Stoofgerechten	180	2											180	2			90-180

* volgens model



Oven voorverwarmen tot de vermelde temperatuur.

Laat alle vlees minstens 1 uur op kamertemperatuur staan alvorens het in de oven te plaatsen.

THERMOSTAAT : CIJFER MET OVEREENSTEMMENDE GRADENWAARDE IN °C									
°C	30	60	90	120	150	180	210	240	275
CIJFER	1	2	3	4	5	6	7	8	9 maxi

Recept met gist (afhankelijk van het model)

Ingrediënten:

- Bloem 2 kg • Water 1240 ml • Zout 40 g • 4 zakjes gedroogd bakpoeder

Meng het deeg met de mixer en laat het in de oven rijzen.

Procedure: Voor recepten van deeg met gist. Leg het deeg in een ovenvaste schaal, verwijder de niveahouders en zet de schaal op de ovenbodem.

Verwarm de oven op de heteluchtfunctie voor op 40-50 °C gedurende 5 minuten. Schakel de oven uit en laat het deeg 25-30 minuten in de nog warme oven rijzen.



KEURINGSTESTS VOLGENS NORM IEC 60350

VOEDINGSMIDDEL	BAKWIJZEN	RICHEL	OPMERKINGEN*	°C	TIJD	VOORVERWARMING
Zandkoekjes (8.4.1)		4	Plaat 45mn	160	20 min 25 min	JA
Zandkoekjes (8.4.1)		2+4	Plaat45mn+ Plaat20mm	160	20 min 25 min	JA
Cakejes (8.4.2)		4	Plaat 45mn	160	20 min 25 min	NIET
Cakejes (8.4.2)		2+4	Plaat45mn+ Plaat20mm	160	20 min 25 min	NIET
Zachte taart zonder vet (8.5.1)		3	ROOSTER	150	30 min 35 min	NIET
Appeltaart (8.5.2)		3	ROOSTER	180	45 min 50 min	JA
Gegratineerde bo- venzijde (9.2.2)		4	ROOSTER	275	3-5 min	JA 5 min

* volgens model

Kære kunde,

Du har lige anskaffet et BRANDT produkt, og vi takker for tilliden du viser os.

Vi har udviklet og fremstillet dette produkt med tanke på dig, din livsstil og dine behov, for at det på bedste måde skal imødekomme dine forventninger. Dette produkt har vi lagt vores knowhow, vores innovationsindsats og al den lidenskab, der har drevet os i mere end 60 år.

I vores utrættelige bestræbelser på altid at tilfredsstille vores kunders behov endnu bedre står vores kundeservice naturligvis til rådighed for at besvare alle dine spørgsmål og lytte til dine forslag.

Du kan også gå ind på vores website på www.brandt.com, hvor du finder alle vores seneste innovationer, samt nyttige supplerende oplysninger.

BRANDT er glad for at følge dig i din hverdag og vi håber, at du vil få det bedste udbytte af dit køb.



Vigtigt: Inden apparatet tages i brug, bør du læse denne installations- og brugsvejledning grundigt, så du hurtigt kan sætte dig ind i dets funktioner

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER, SOM SKAL LÆSES NØJE OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG.

Denne brugervejledning kan downloades fra mærkets internetsted.

Vigtigt:

Når du modtager apparatet, skal du straks pakke den ud eller straks få den pakket ud. Kontrollér den generelle fremtoning. Få eventuelle forbehold noteret på fragtsedlen og behold en kopi af den. Inden apparatet tages i brug, bør du læse denne installations- og brugervejledning grundigt, så du hurtigt kan sætte dig ind i ovnens funktioner. Opbevar denne brugervejledning sammen med apparatet. Hvis apparatet skal sælges eller overdrages til en anden person, skal du sørge for at brugsanvisningen medfølger. Læs venligst disse anvisninger, før du installerer og bruger apparatet. Vi har udarbejdet dem for din egen og andres sikkerhed.

— Dette apparat er designet til at blive brugt af private personer i deres hjem. Ovnens indeholder ikke asbestholdige dele.

— Apparatet er beregnet til normal brug i en almindelig husholdning. Det må ikke bruges til erhvervs-mæssige eller industrielle formål eller andre formål, som det ikke er designet til.

— Der må ikke foretages eller gøres forsøg på at foretage ændringer af apparatets egenskaber. Dette kan udgøre en fare.

— Sølvpapir må aldrig direkte

berøre ovnbunden (se kapitlet: Beskrivelse af ovnen), den akkumulerede varme kan beskadige emaljen.

— Når du åbner ovndøren, må du aldrig sætte noget tungt på den og du skal passe på, at børn ikke læner sig op ad den eller sætter sig på den.

— Brug aldrig ovnen som opbevaringssted for mad eller ting, når den ikke er i brug.

— Efter brug af ovnen skal du sikre, at alle betjeningsknapperne er i stopposition.

— Ovnens skal være standset, før ovnkammeret gøres rent.

— Lad apparatet køle af, inden du begynder at afmontere ruden.



Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensorielle eller mentale evner eller som er blottet for erfaring eller kendskab, hvis de er under opsyn eller har fået forudgående instruktioner om en sikker anvendelse af apparatet og har forstået de risici, de udsætter sig for. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

— Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

ADVARSEL: Selve ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre ved varmeelementerne inde i ovnen. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de er under konstant opsyn.

— Dette apparat er beregnet til madlavning med lukket ovnlåge.


— Før du foretager en pyrolyse rengøring af ovnen, skal du tage alle tilbehørsdele ud og fjerne de værste overstænkninger.


— I rengøringsfunktion kan ovnens overflader blive mere varme end under normal brug. Det anbefales at holde børn på afstand.

— Der må ikke anvendes damprenseapparat.

— Inden bagvæggen tages ud, skal strømmen afbrydes. Efter rengøring skal bagvæggen sættes på plads igen i henhold til anvisningerne.

— Der må aldrig anvendes slibemidler, slibesvampe eller metalsvampe til rengøring af ovnlåger af glas, da dette kan ridse overfladen og måske føre til, at ruden sprænger.

 **PAS PÅ!** Sørg for, at apparatet frakoblet strømforsyningen, før lampen udskiftes for at undgå elektrisk stød. Vent, indtil apparatet er nedkølet. Brug en gummihandske til at skrue lampeglaset af og tage pæren ud for at lette afmonteringen.

 Efter installation skal stikkontakten være tilgængelig.

Det skal være muligt at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, enten ved hjælp af en stikforbindelse eller ved at indbygge en afbryder i de permanente rørledninger i overensstemmelse med installationsreglerne.

Hvis forsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes af fabrikanten eller dennes kundeservice eller af en lignende kvalificerede person for at undgå enhver fare.

— Dette apparat kan installeres på et køkkenbord eller indbygges i et møbel som angivet på installationsskemaet.

— Sæt ovnen ind i et møbel, således at der er en minimal afstand på 10mm til møblet ved siden af. Det møbel, som ovnen bygges ind i, skal være lavet af et varmebestandigt materiale (eller være beklædt med et varmebestandigt materiale). For større stabilitet skal ovnen fastgøres med 2 skruer gennem de huller, der er forudset til det.

Apparatet må ikke installeres bag en låge, da det kan give overophedning.


1 Præsentation af ovnen

1.1 PRÆSENTATION AF OVNINGEN

- A** Betjeningspanel
- B** Lampe
- C** Låge
- D** Håndgreb


Denne ovn har 6 ribbepositioner til tilbehørsdele: ribbe 1 til 6.

1.2 VISNING PÅ DISPLAY



- Tilberedningstid
- Slutning på tilberedning
- Spærring af tastatur
- Minutur
- Temperaturindikator
- Indikator for forvarmning
- Låsning af låge

1.3 TASTER

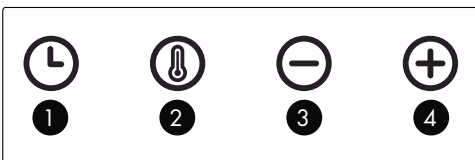

- 1** Indstilling af klokken og varighed
- 2** Indstilling af temperatur
- 3** - tasten
- 4** + tasten

1.4 TILBEHØR (ifølge modellen)

A • Sikker rist, der ikke kan vippe

Risten kan anvendes til at stille fad og forme ind i ovnen med retter, som skal steges eller gratineres. Den kan også anvendes til at grillstege kød (lægges direkte på risten).



Risten, der er sikret mod vipning, skubbes ind i ovnen.

B • Universal bradepande 45 mm

Indsættes i ribberne under risten med håndgrebet mod ovnlågen. Den kan opsamle saft og kraft fra det grillstegte kød. Den kan også fyldes halvt med vand til tilberedning i vandbad.

C • Bageplade 20 mm

Indsættes i ribberne med håndgrebet mod ovnlågen. Meget god til bagning af cookies, småkager, tørkager, små kager i form. Dens hældende form gør det let at flytte dine tilberedninger til et fad. Kan også indsættes i ribberne under risten for at opsamle kraft, saft og fedt fra grillstegt kød.

Godt råd

For at forhindre at der opstår mados under tilberedning af fedt kød anbefaler vi, at der tilsættes en lille smule vand eller olie i bunden af bradepanden.

2 Installation

2.1 VALG MELLEMLACERING OG INDBYGNING

Diagrammerne viser, hvilke mål et møbel skal have, for at ovnen kan sættes ind i det.

Dette apparat kan installeres enten under en plade (**A**) eller i kolonne (**B**). Hvis møblet er åbent, skal åbningen være på højst 70 mm bagpå.

Fastgør ovnen i møblet. For at gøre dette tages gummiholderne ud, og der forbores et hul med en diameter på 2 mm i møblets væg for at undgå, at træet sprækker. Fastgør ovnen ved hjælp af de to skruer. Sæt gummiholderne på plads igen.

Godt råd

For at være sikker på, at installationen er lovlig, bør du kontakte en el-installatør.


Vigtigt

Før du tager ovnen i brug første gang, skal du tænde for den og lade den varme op til 200 °C i ca. 1 time.

Sørg for, at lokalet bliver luftet godt ud.

ELEKTRISK TILSLUTNING

Ovnen skal tilsluttes med et standard strømføringskabel med tre ledere på 1,5 mm² (1 fase + 1 neutral + jord), som skal være sluttet til elnet med 220~240 volt ved brug af et standard strømstik CEI 60083 eller en omnipolær afbryderanordning iht. gældende bestemmelser for installation.

Beskyttelsesledningen (grøn-gul) forbindes til apparatets klemskrue  og installationen skal have jordforbindelse. Installationens sikring skal være på 16 A.

Vi kan ikke drages til ansvar for ulykker eller uheld på grund af en manglende, beskadiget eller ukorrekt jordforbindelse eller i tilfælde af ikke korrekt tilslutning.

OBS:

Hvis den elektriske installation i hjemmet skal ændres eller tilpasses for at tilslutte apparatet, skal dette udføres af en kvalificeret elektriker. Hvis der konstateres en beskadigelse, skal ovnen afbrydes, eller ovenns sikring fjernes.

3



Indstilling af klokken

3.1 INDSTILLING AF KLOKKEN




Når ovnen tændes, blinker displayet på 12:00. Klokken indstilles med tasten+ eller -.

Godkend med tasten .

Ved strømafbrydelse blinker visningen af klokken med tidspunktet for strømafbrydelsen 12:00.

3.2 ÆNDRING AF KLOKKEN


Funktionsvælgeren skal stå på position 0.

Tryk på tasten  symbolet for minutur vises , tryk igen på , juster indstillingen af klokken med tasten + eller -.

Godkend med tasten .


3.3 MINUTUR

Denne funktion kan kun anvendes, når ovnen er slukket.

Tryk på tasten .

Symbolet for minutur blinker.



Indstil minuturet med tasten+ eller -.

Tryk på tasten  for at godkende, og nedtællingen begynder.

Når tiden er forløbet, udsendes et lydsignal. Tryk på en hvilken som helst tast for at stoppe lydsignalet. Klokken vises på displayet.

NB: Du kan når som helst ændre eller annullere indstillingen af minuturet. For at annullere og vende tilbage til menuen for minutur og indstille til 00:00. Uden godkendelse udføres registreringen automatisk efter få sekunder

3.4 SPÆRRING AF TASTATUR

Tryk samtidigt på tasterne + og -, indtil symbolet  vises på skærmen. For at oplåse trykkes samtidigt på tasten + og -, indtil symbolet  forsvinder fra skærmen.

4



Tilberedning

TILBEREDNINGSFUNKTIONER

(ifølge modellen)



ROTTERENDE VARMLUFT*

Min. temperatur 35°C, maks. temperatur 235°C
Anbefales til hvidt kød, fisk og grønsager for at bevare en rund og fyldig smag. Til flere tilberedninger samtidigt på op til 3 niveauer.



TRADITIONEL VARMLUFT

Min. temperatur 35°C, maks. temperatur 275°C
Anbefales til kød, fisk, grøntsager, som helst skal lægges på et lerfad.



VARMLUFTS GRILL

Min. temperatur 180°C, maks. temperatur 230°C
Fjerkræ og stege bliver saftige og sprøde på alle sider.

Stil bradepanden ind på nederste ribbe.

Anbefales til fjerkræ eller steg, til at brune og gennemstege lammekøller, oksekoteletter. Til at bevare fiskebøffer bløde indeni.



KUN VARMLUFT

Min. temperatur 75°C, maks. temperatur 250°C
Anbefales til fugtige retter (quiche, saftige frugtærter m.m.).Dejen bliver mere sprød på undersiden. Anbefales til tilberedninger der hæver (kage, brioche, kouglof m.m) og til souffléer, som ikke bliver forhindret i at hæve af en skorpe oven på.



TRADITIONEL OVN

Min. temperatur 35°C, maks. temperatur 275°C
Anbefales til en langsom og udsøgt tilberedning: Vildt steg m.m. Til at brune en oksesteg. Til langtidsstegning i stegeso eller cocotte af gryderetter, som er startet på komfur (coq au vin, ragout).



Min. temperatur 35°C, maks. temperatur 250°C
Denne position muliggør en energibesparelse og bevarer samtidigt bagingens kvalitet.
Al tilberedning sker uden forvarmning.



Min. temperatur 180°C, maks. temperatur 275°C
Anbefales til at grille toasts, gratinere en ret, brune en crème brûlée.



Min. temperatur 35°C, maks. temperatur 100°C
Anbefales til at hæve dej til brød, brioche, kouglof.
Form sat i bunden, må ikke overstige 40°C (tallerkenvarmer, optøning).




Min. temperatur 35°C, maks. temperatur 275°C
For at garantere for et god resultat for dine pizzaer, skal de sættes i 3. ribbe i en varm ovn.



Min. temperatur 35°C, maks. temperatur 275°C
Giver hurtig temperaturstigning i ovnen.

**Anvendte sekvenser til skriftlig meddelelse på energimærkning i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50304 og iht. det europæiske direktiv 2002/40/EF: I forhold til de forskellige ovnmodeller.*



Hold ovnlågen lukket under tilberedningen.

4.1 ØJEBLIKkelig TILBEREDNING

Betjeningspanelet må kun vise klokkeslættet. Og det må ikke blinke.
Stil funktionsvælgeren på den ønskede position.
Temperaturstigningen starter straks. Ovn anbefaler en temperatur, der kan ændres.
Ovn varmer, og indikatoren for temperatur blinker. Ovn sender en række bip, når ovnen har nået den programmerede temperatur.

4.2 ÆNDRING AF TEMPERATUREN

Tryk på .
Juster temperaturen med + eller -.
Godkend ved at trykke på .

4.3 PROGRAMMERING AF VARIGHED

Udfør en øjeblikkelig tilberedning, og tryk derefter på , tilberedningstiden blinker, og indstillingen er nu mulig. Tryk på + eller - for at indstille tilberedningstiden.
Ovn er udstyret med funktionen "SMART ASSIST", som ved en programmering af varighed vil foreslå en tilberedningstid, der kan ændres, i forhold til den valgte tilberedningsmåde.
Se tabellen herunder:

TILBEREDNINGS FUNKTIONER (ifølge modellen)	ANBEFALINGER AF VARIGHED
TRADITIONEL OVN	30 min.
TRADITIONEL VARMLUFT	30 min.
ROTERENDE VARMLUFT	30 min.
KUN VARMLUFT	30 min.
ØKO	30 min.
MIDDEL GRILL	10 min.
STÆRK GRILL	7 min.
VARMLUFTS GRILL	15 min.
HOLDE VARM	60 min
PIZZA	15 min.
BOOST	5 min.

Indlæsningen af tilberedningens varighed sker automatisk efter nogle sekunder. Nedtælling af varigheden starter straks, når tilberedningstemperaturen er opnået.

4.4 TILBEREDNING MED UDSKUDT START

Følg samme fremgangsmåde som for programmeret varighed. Efter indstilling af tilberedningstiden trykkes på tasten . Visningen blinker, indtil klokkeslæt for afslutning af tilberedning med + eller -.
Indlæsningen af slutning på bagning sker automatisk efter nogle sekunder. Visningen af slutning på tilberedning blinker ikke mere.

5



Tilberedningsguide

RENGØRING AF OVNE UDVENDIGT

Brug en blød klud, fugtet med produkt til ruder. Brug aldrig skurecreme eller skuresvampe.

RENGØRING AF OVNE INDVENDIGT

Rengør en stadig håndvarm ovn med en klud fugtet med varmt sæbevand, og aftør med en fnugfri klud.

5.1 AFMONTERING AF RIBBER OG UDSKIFTNING AF KATALYTISKE VÆGGE**Sidevægge med ribber :**

Løft forreste del af ribberne opad, skub hele ribben, så forreste krog går ud af hullet. Træk derefter ribberne udad mod dig selv, så de bageste kroge kommer ud af hullerne. Fjern således de 2 ribber og **de katalytiske vægge. Udskift med de nye elementer (vægge) ved at gå frem i omvendt rækkefølge.**

5.2 RENGØRING AF INDVENDIG OVERFLADE

Lågen afmonteres for at rengøre glasruden indvendigt. Før afmonteringen fjernes fedt på indersiden af glasset med en blød klud fugtet i opvaskemiddel.

⚠ Advarsel

Der må aldrig anvendes skurepulver, svampe der ridser eller svampe af metal til rengøring af ovnlåger af glas, da dette kan ridse overfladen og måske føre til, at glasset sprænger.

AFMONTERING

Åbn lågen helt, og bloker den ved brug af plastkilen i plastposen, der følger med apparatet.

Tag den fastklipsede rude ud:

Tryk ved brug af et værktøj (skruetrækker) ned på placeringerne **A** for at afklipse glasset.

Tag glasset ud.

Glasset må ikke lægges i vand. Skyl med rent vand, og tør efter med et rent viskestykke.

GENMONTERING AF OVNLÅGEN

Efter rengøringen sættes ruden på plads igen og den fastgøres i metalholderne, og klippes derefter fast med den skinnende side udad.

Tag plastkilen ud.

Nu er apparatet klar til brug igen.

5.3 UDSKIFTNING AF PÆREN**Advarsel:**

Sørg for, at apparatet er slukket og ledningen taget ud før udskiftning af ovnlampe for at undgå elektrisk stød. Vent, indtil apparatet er nedkølet.

Pærens egenskaber:


15 W, 220-240 V~, 300°C, sokkel E14.

Brug en gummihandske til at skrue lampeglasset af og tage pæren ud for at lette afmonteringen.

6



Rengøring

6.1 MENU

Du kan lave flere forskellige indstillinger på ovnen. For at gøre dette:

Tryk på tasten **⏻**, indtil **"MENU"** vises, for at komme til tilstand for

indstilling. Tryk igen på tasten **⏻** for at gennemse de forskellige indstillinger.

Aktiver eller deaktiver med tasterne **+** et **-** de forskellige parametre, se tabellen herunder:

Sb on	Aktiver/deaktiver tasternes bip
Sd on	Aktiver/deaktiver demo-funktion

For at gå ud af "MENU" trykkes igen på **⏻**.

7

?

Indstillinger

Ovnen varmer ikke op. Kontrollér, om ovnen får tilført strøm, eller om der er sprunget en sikring i din eltavle. Øg den valgte temperatur.

Lampen i ovnen fungerer ikke. Udskift pæren eller sikringen. Kontrollér, om ovnen er tilsluttet elnettet.

Køleventilatoren fortsætter med at køre efter slukning af ovnen. Det er helt normalt, at ventilationen kan køre helt op til maks. én time efter tilberedning i ovnen. Det sker for at sænke temperaturen inde i ovnen. Hvis det fortsætter ud over en time kontaktes kundeservice.

Man kan ikke rense ovnen ved brug af pyrolyse. Kontrollér, at ovndøren er lukket korrekt. Hvis det drejer sig om en fejl ved lukning af døren eller ved temperaturføleren, kontaktes kundeservice.

8




Miljø

PAS PÅ MILJØET

Emballagematerialerne til dette apparat kan genbruges. Du kan sørge for, at det bliver genbrugt og dermed være med til at beskytte miljøet ved at bortskaffe dem på genbrugspladsen.

Apparatet indeholder ligeledes flere genanvendelige materialer. Dette angives med den illustrerede tegning for at vise, at brugte apparater ikke må blandes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

 - Genvindingen af apparater, som producenten organiserer, sker under de mest optimale betingelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Kontakt rådhuset/ kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvor brugte apparater kan afleveres i nærheden af din bopæl.

Vi takker for dit samarbejde med hensyn til at beskytte miljøet.


9



Indgreb

INDGREB

Eventuelle indgreb på apparatet skal foretages af en kvalificeret tekniker, som er autoriseret af mærket. Når du ringer til os, skal du, for at vi bedre kan hjælpe dig, have alle oplysningerne om dit apparat klar (salgsartikel nr., servicereference, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet.

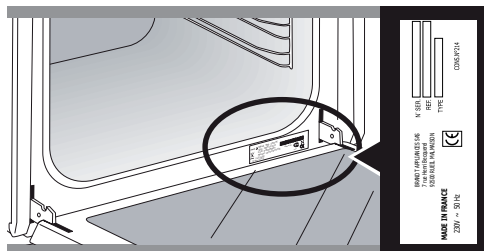

A		B		C	
SERVICE : C		TYPE : D		G	
E		F			
Nr. H				I	

B: Forhandlingsreference

C: Servicereference

H: Serienummer
















ORIGINALDELE:

I forbindelse med reparationer skal du anmode om, at der kun anvendes *originaldele*.



RETTER	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *	
		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN	min	
Kød																
Svinesteg (1 kg)	200	2					180	2								60
Kalvesteg (1 kg)	200	2					180	2								60-70
Oksesteg	240	2														30-40
Lam (kølle, bov 2,5 kg)	220	1			220						200	2				60
Fjerkræ (1 kg)	200	2			220		180	2			210	3				60
Fjerkræ, store dele	180	1														60-90
Kyllingelår					220	3					210	3				20-30
Svine/kalvekoteletter					210	3										20-30
Oksekoteletter (1 kg)					210	3					210	3				20-30
Fårekoteletter					210	3										20-30
Fisk																
Grillet fisk					275	4										15-20
Kogt fisk (havrude/brasen)	200	3					180	3								30-35
Indpakket fisk	220	3					200	3								15-20
Grøntsager																
Gratiner (tilberedte madvarer)					275	2										30
Kartoffelgratin	200	2					180	2								45
Lasagner	200	3					180	3								45
Farserede tomater	170	3					160	2								30
Kager																
Sukkerbrødsrage - Sandrage			180	2									180	2		35
Rullede småkager	220	3											180	2		5-10
Brioche	180	1	210										180	2		35-45
Brownies	180	2					175	3								20-25
Cake - Pund-til-pund	180	1	180	1									180	2		45-50
Clafoutis	200	2					180	3								30-35
Cremer	165	2											150	2		30-40
Cookies - tørkager	175	3														15-20
Kugelhøp			180	2									180	2		40-45
Marengs	100	2											100	3		60-70
Madeleinekager	220	3					200	3								5-10


* afhængig af model

RETTER	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *			
		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN		TRIN	min	
Kager																
Madeleinekager	220	3					200	3								5-10
Vandbakkelser	200	3					180	3					180	3		30-40
Petit fours af butterdej	220	3					200	3								5-10
Savarinkage	180	3											175	3		30-35
Mørdej	200	1					195	1								30-40
Butterdej til tærte	215	1					200	1								20-25
Gærdej til tærte	210	1					200	1								10-30
Diverse																
Spyd	220	3			210	4										10-15
Postej	200	2					190	2								80-100
Pizzamørdej	200	2														30-40
Pizzagærdej																15-18
Quiche																35-40
Soufflé													180	2		50
Pie	200	2														40-45
Brød	220						200		220							30-40
Ristet brød	180				275	4-5										2-3
Lukket trykkoger (stuvning)	180	2											180	2		90-180

* afhængig af model

**Alle T°C og tilberedningstider er opgivet for forvarmede ovne.**

Før kødet stilles i ovnen skal det have stået i mindst en time ved stuetemperatur.

ÆKVIVALENS: TAL  °C									
°C	30	60	90	120	150	180	210	240	275
Tal	1	2	3	4	5	6	7	8	9 maxi

Opskrift med gær (ifølge modellen)

Ingredienser:

• Mel 2 kg • Vand 1240 ml • Salt 40 g • 4 pakker tørret gær

Rør dejen med mikser og dejkroge, og lad dejen hæve i ovnen .

Fremgangsmåde: For dejopskrifter med gær. Hæld dejen i et ildfast fad, tag holderne ud af ribberne, og sæt fadet i bunden.

Varm ovnen op med varmluftfunktionen til 40-50 °C i 5 minutter. Stands ovnen, og lad dejen hæve i 25-30 minutter i kraft af den overskydende varme.



TEST AF FUNKTIONENS EGNETHED IHT. STANDARDEN IEC 60350

FØDEVARE	TILBEREDNINGSFUNKTIONER	TRIN	TILBEHØR*	°C	TID	FORVARMNING
Småkager (8.4.1)		4	bradepande 45mm	160	20 min 25 min	JA
Småkager (8.4.1)		2+4	bradepande 45mm +Bageplade 20mm	160	20 min 25 min	JA
Små cakes (8.4.2)		4	bradepande 45mm	160	20 min 25 min	IKKE
Små cakes (8.4.2)		2+4	bradepande 45mm +Bageplade 20mm	160	20 min 25 min	IKKE
Saftig kage uden fedtstof (8.5.1)		3	Risten	150	30 min 35 min	IKKE
Æbletærte (8.5.2)		3	Risten	180	45 min 50 min	JA
Gratineret overflade (9.2.2)		4	Risten	275	3-5 min	JA 5 min

* afhængig af model

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Zakoupil/a jste výrobek značky **BRANDT** a my Vám tímto chceme poděkovat za projevenou důvěru.

Když jsme tento výrobek koncipovali a vyráběli, mysleli jsme při tom na Vás, na Váš způsob života, Vaše potřeby, aby co nejlépe vyhovoval Vaším očekáváním. Vložili jsme do něj veškeré naše know-how, inovativní nápady a vášně, která nás pohání už 60 let.

Protože se chceme neustále zlepšovat a uspokojovat Vaše požadavky, je Vám k dispozici náš spotřebitelský servis, kde Vám odpoví na všechny otázky či návrhy.

Můžete se také připojit na naše internetové stránky www.brandt.com, kde naleznete všechny novinky a užitečné a doplňující informace.

Společnost BRANDT je šťastná, že s Vámi bude každý den, a přejeme Vám, abyste ze zakoupeného zboží měl/a co největší užitek.



Důležité upozornění: Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití, abyste se rychleji seznámili s jeho funkcemi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách značky.

Důležité upozornění:

Po převzetí přístroje jej vybalte nebo nechte okamžitě vybalit. Zkontrolujte obecný vzhled. Případné výhrady uveďte písemně na dodacím listu, kterého si jednu kopii ponecháte. Než přístroj spustíte, pozorně si přečtěte tento montážní návod, abyste se rychleji seznámili s jeho funkcemi. Tento návod k použití uskladněte u přístroje. Pokud přístroj prodáte nebo předáte jiné osobě, zajistěte, aby s přístrojem obdržela i návod k použití. Seznamte se s těmito radami, než přístroj nainstalujete a použijete. Jsou sestaveny pro vaši bezpečnost a bezpečnost dalších osob.

— Tento přístroj byl navržen tak, aby byl používán osobami v obytných místnostech. Tato trouba neobsahuje žádnou součástku z azbestu.

— Tento přístroj je určen pro běžné domácí použití. Nepoužívejte ji ke komerčním nebo průmyslovým účelům nebo pro jiné účely, než pro jaké byl navržen.

— Neupravujte a neměňte parametry tohoto přístroje. Mohlo by vás to ohrozit.

— Nikdy neumísťujte alobal přímo

do styku se spodní stranou trouby, nahromaděné teplo by mohlozpůsobit poškození smaltu.

— Na otevřená dvířka trouby nestavte těžké předměty a zajistěte, aby na ně nesedalo a nevyšlázalo žádné dítě.

— Nepoužívejte troubu ke skladování potravin nebo jakýchkoli předmětů po použití.

— Po použití trouby zkontrolujte, zda jsou všechny ovladače v poloze vypnuto.

— Při jakémkoli čisticím zásahu uvnitř trouby musí být trouba vypnutá.

— Než provedete vycvaknutí skla, nechte přístroj vychladnout.



Děti do 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnou zkušeností či znalostmi mohou toto zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo obdrží předchozí informace o používání zařízení a pochopí případná rizika. Děti si nesmějí hrát se zařízením. Postup čištění a údržby nesmí provádět děti bez dozoru.

— Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VÝSTRAHA: Příklad a jeho dostupné části jsou při používání teplé. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles uvnitř trouby. Děti do 8 let věku musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musejí být pod stálým dohledem.

— Tento přístroj je zkonstruován pro vaření se zavřenými dveřmi.


— Než spustíte pyrolytické čištění trouby, vyjměte všechna příslušenství a setřete největší nečistoty.

— Během funkce čištění se mohou plochy zahřát více, než při běžném použití. Doporučujeme udržovat děti v bezpečné vzdálenosti.

— Nepoužívejte zařízení pro parní čištění.

— Před odstraněním zadní stěny musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. Po vyčištění musí být zadní stěna vrácena na místo v souladu s instrukcemi.

— Na čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo tvrdé kovové škrabky, protože byste mohli poškrábat jejich povrch a sklo by mohlo prasknout.

 **UPOZORNĚNÍ:** Než budete měnit žárovku, ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení, abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem. Úkon proveďte, až spotřebič vychladne. Pro odšroubování ochranného skla a

žárovky použijte kaučukovou rukavici, která usnadní vymontování.

Elektrická zásuvka musí být po instalaci přístupná. Musí být umožněno odpojení spotřebiče od napájecí sítě, buď prostřednictvím zástrčky v elektrické zásuvce, anebo začleněním vypínače do pevných vedení v souladu s pravidly instalace.



Je-li kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

— Tento přístroj může být instalován stejně tak pod plochou nebo na sloupku, jak je znázorněno na instalačním schématu.

— Umístěte troubu do nábytku tak, aby byla zajištěna minimální vzdálenost 10 mm od sousedního kusu nábytku. Materiál nábytku, do kterého vestavíte troubu, musí být odolný vůči teplu (nebo musí být povrstvený takovým materiálem). Pro větší stabilitu upevněte troubu 2 šrouby, které zasunete do otvorů určených k tomu účelu.

Zařízení se nesmí instalovat za ozdobná dvířka, aby nedocházelo k přehřívání.

1



Popis spotřebiče

1.1 POPIS SPOTŘEBIČE

- A** Ovládací panel
- B** Žárovka
- C** Dvířka
- D** Madlo


Tato trouba nabízí 6 poloh vodicích lišt pro příslušenství (stupeň 1 až 6).

1.2 DISPLEJ



- Doba vaření
- Konec vaření
- Zamknutí tlačítek
- Minutka
- Ukazatel teploty
- Ukazatel předehřevu
- Zamčení dvířek

1.3 TLAČÍTKA

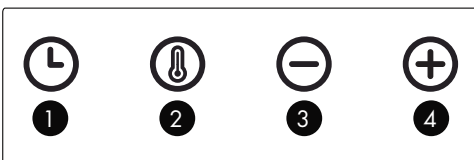


- 1** Nastavení času a doby
- 2** Nastavení teploty
- 3** Tlačítko -
- 4** Tlačítko +

1.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ (podle modelu)

A • Bezpečnostní mřížka proti překlopení

Mřížka může být použita pro všechny plechy a formy s potravinami určenými k pečení nebo zapékání. Může se používat ke grilování (pokládá se přímo na ni).



Položte bezpečnostní mřížku proti překlopení ke spodní části trouby.

B • Víceúčelový plech na odklapávání štávy 45 mm

Vsunout do vodicích lišt pod mřížku, madlem směrem ke dvířkům trouby. Zachytává šťávu a tuk při grilování, můžete jej také napustit do poloviny vodou a péct ve vodní lázni.

C • Pekařský plech 20 mm

Vsunout do vodicích lišt, madlem směrem ke dvířkům trouby. Vhodný k pečení cukroví, sušenek, cupcaků. Nakloněná strana slouží ke snadné manipulaci s pekařskými výtvary. Pro zachytávání štávy a tuku při grilování jej lze rovněž vložit do vodicích lišt pod mřížku.

Doporučení

Pro zamezení uvolňování kouře během pečení tučného masa doporučujeme přidat malé množství vody nebo oleje na dno plechu pro odkapávání štávy.

2



Instalace

2.1 VÝBĚR UMÍSTĚNÍ A VESTAVBA

Uvedená schémata stanovují kóty nábytku, do něž se trouba vejde.

Tento spotřebič lze nainstalovat pod pracovní plochu **(A)** nebo vertikálně **(B)**. Je-li nábytek otevřený, jeho šířka na zadní straně musí být maximálně 70.

Vestavba spotřebiče. Sejměte gumový kryt a připravte si otvory o průměru 2 mm v panelu nábytku, čímž se zamezí odštipnutí dřeva z nábytku. Upevněte troubu pomocí 2 šroubů. Vraťte zpět na místo pryžový kryt.

Doporučení


Abyste se ujistili, že Vaše instalace je vyhovující, neváhejte se obrátit na odborníka v oboru domácích elektrospotřebičů.

Pozor

Než troubu poprvé použijete, zahřívte ji prázdnou na 200°C po dobu asi 1 hodiny. Zkontrolujte, zda je místnost dostatečně větraná.

PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Vaše trouba musí být připojena normalizovaným napájecím kabelem se 3 vodiči o průřezu 1,5 mm² (1P + 1 N + 1 ochranný vodič), která musí být připojena k elektrické síti 220-240~ Voltů prostřednictvím elektrické zásuvky podle normy IEC 60083 nebo vícepólového odpojovacího zařízení nebo podle pravidel instalace.

Ochranný kabel (žluto-zelený) je propojen se svorkou  přístroje a musí být připojen k uzemnění instalace. Pojistka na Vašem přístroji musí mít hodnotu 16 A.

Neneseme odpovědnost za nehody způsobené neexistujícím, vadným nebo nesprávným uzemněním či nevhodným připojením.

Upozornění

Pokud elektroinstalace vašeho bytu vyžaduje úpravu pro připojení přístroje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Pokud trouba vykazuje jakoukoli poruchu, odpojte přístroj nebo vyjměte příslušnou pojistku z napájecího vedení trouby.

3



Nastavení hodin

3.1 NASTAVENÍ HODIN

Po zapnutí do elektrické sítě na displeji bliká 12:00.




Hodiny nastavte pomocí tlačítek + nebo -.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka .

V případě výpadku dodávky elektrické energie časový údaj bliká 12:00.

3.2 SEŘÍZENÍ HODIN

Tlačítko volby funkcí musí být povinně v poloze 0.

Stiskněte tlačítko , zobrazí se symbol , znovu stiskněte tlačítko . Upravte nastavení hodin tlačítky + nebo -.

Výběr potvrďte stisknutím tlačítka .

Nastavení času se automaticky uloží za několik sekund.


3.3 MINUTKA

Tuto funkci lze použít pouze je-li trouba vypnutá.

Stiskněte tlačítko .

Symbol bliká.



Čas na minutce nastavte pomocí tlačítek + nebo -.

Stiskněte tlačítko  a potvrďte. Odpočítávání začíná.

Jamile čas vyprší, ozve se zvukový signál. Chcete-li zastavit odpočítávání, stiskněte libovolné tlačítko. Časový údaj se na displeji zobrazí znovu.

Pozn.: naprogramování minutky lze kdykoli změnit nebo zrušit. Chcete-li zrušit nastavení minutky, vraťte se do nabídky minutky a nastavte čas na 0:00. Není třeba potvrzovat, nastavení se automaticky během několika sekund uloží.

3.4 ZÁMEK TLAČÍTEK

Stiskněte současně tlačítka + a - dokud se nezobrazí na obrazovce symbol . Pro odblokování stiskněte současně tlačítka + a - dokud z displeje nezmizí symbol .

4



Pečení

REŽIMY PEČENÍ

(podle modelu)



HORKOVZDUŠNÝ OHŘEV*

Minimální teplota 35 °C, maximální 235 °C

Doporučuje se pro bílá masa, ryby a zeleninu, aby zůstaly vláčné. Pro pečení několika pokrmů až do 3 poloh.



TRADIČNÍ PEČENÍ PULZNÍ

Minimální teplota 35 °C, maximální 275 °C

Doporučuje se pro maso, ryby, zeleninu, nejlépe v keramické misce.



GRIL PULZNÍ

Minimální teplota 180 °C, maximální 230 °C

Drůbež a pečeně, šťavnatá a křupavá ze všech stran.

Na nejspodnější vodící lištu zasuňte plech na zachycování šťávy.

Doporučuje se pro veškerou drůbež nebo pečeně, jehněčí kýtu, hovězí žebra. Umožňuje zachovat šťavnatou strukturu rybiho masa.



PLECH PRO TRADIČNÍ PEČENÍ

Minimální teplota 75 °C, maximální 250 °C

Doporučeno pro vlhká těsta (quiche, koláče se šťavnatým ovocem...). Těsto bude vespodu dobře upečené. Doporučeno pro těsta, která kynou (cake, brioška, bábovka...) a na sufflé, která nebudou blokována svrchní kůrkou.

**TRADIČNÍ**

Minimální teplota 35 °C, maximální 275 °C
Doporučuje se pro pomalé a jemné pečení, např. k přípravě šťavnaté pečené zvěřiny. K prudšímu pečení červeného masa. Pro dušení pokrmů v zavřeném kastrolu, jejichž příprava byla předem zahájena na varné desce (kohout na víně, ragů).

**EKO***

Minimální teplota 35 °C, maximální 250 °C
Tato funkce šetří energii a zároveň zachovává vlastnosti pečení. Veškeré pečení probíhá bez předehřívání.

**GRIL VYŠŠÍ TEPLoty****GRIL****STŘEDNÍ TEPLoty**

Minimální teplota 180 °C, maximální 275 °C
Doporučuje se pro grilování toustů, zapékání jídel a povrchové koncové úpravě pokrmu crème brûlée...

**UCHOVÁVÁNÍ TEPLÉ TROUBY**

Minimální teplota 35 °C, maximální 100 °C
Doporučujeme pro kynutí těsta na chléb, buchty, bábovku.
Formu položit do spodní části, teplota nesmí přesáhnout teplotu 40 °C (ohřívání talířů, rozmrazování).

**PIZZA**

Minimální teplota 35 °C, maximální 275 °C
Troubu předehřejte a poté vložte na 3. vodicí lištu.

**FUNKCE BOOST**

Minimální teplota 35 °C, maximální 275 °C
Tato funkce zajišťuje rychlý předehřev uvnitř trouby.

** ady použité pro oznámení napsané na energetickém štítku v souladu s evropskou normou EN 50304 a podle evropské směrnice 2002/40/ES: Podle r zných model trub.*

Rada pro úspory energie

Během pečení neotvírejte dvířka.

4.1 PEČENÍ S OKAMŽITÝM STARTEM

Programovací jednotka musí zobrazovat jen čas. Nesmí blikat.
Tlačítkem volby funkcí otočte do vámi vybrané polohy.

Teplota se ihned zvyšuje. Trouba doporučuje určitou teplotu, kterou lze upravovat.

Trouba hřeje a ukazatel teploty bliká. Série zvukových signálů zazní, jakmile trouba dosáhne nastavené teploty.

4.2 ÚPRAVA TEPLoty

Stiskněte tlačítko

Teplotu upravte pomocí tlačítek + nebo -.

Potvrďte stisknutím tlačítka

4.3 NAPROGRAMOVÁNÍ DOBY

Použijte funkci Pečení s okamžitým startem a poté stiskněte tlačítko . Doba pečení bliká, nastavení je nyní možné. Stiskněte tlačítko + nebo - a nastavte dobu pečení.

Trouba je vybavena technologií „SMART ASSIST“, která při programování doby pečení navrhuje dobu pečení dle zvoleného režimu pečení. Tato doba lze upravit.
Viz tabulka níže:

FUNKCE PEČENÍ	DOPORUČENÍ ČASŮ
TRADIČNÍ	30 min
TRADIČNÍ PEČENÍ PULZNÍ	30 min
HORKOVZDUŠNÝ OHŘEV	30 min
PLECH PRO TRADIČNÍ PEČENÍ	30 min
EKO	30 min
GRIL STŘEDNÍ TEPLoty	10 min
GRIL VYŠŠÍ TEPLoty	7 min
GRIL PULZNÍ	15 min
ZACHOVÁNÍ TEPLoty	60 min
PIZZA	15 min
FUNKCE BOOST	5 min

Doba pečení se automaticky uloží za několik sekund. Po dosažení požadované teploty pečení začne odpočítávání času.

4.4 PEČENÍ S ODLOŽENÝM STARTEM

Postupujte jako u programování doby. Po nastavení doby pečení stiskněte tlačítko ,

dokud se nerozblíká ukazatel konce pečení ☹. Ukazatel blíká, nastavte čas konce pečení pomocí tlačítka + nebo -. Konec pečení se automaticky uloží za několik sekund. Zobrazení konce pečení již neblíká.

Pomocí nářadí (šroubovák) přitlačte v bodě A a sklo vyklapněte.

Vyjměte sklo.

Neponořujte sklo do vody. Opláchněte pod tekoucí vodou a setřete tkaninou bez chlupů.

MONTÁŽ DVÍŘEK

Po vyčištění umístěte sklo do kovových krytů, zaklapněte, lesklou stranou směrem ven.

Odeberte plastovou záračku.

Váš spotřebič je opět provozuschopný.

5 Čištění

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

Použijte měkký hadřík napuštěný prostředkem na mytí oken. Nepoužívejte tekutý prášek ani drsné houbičky.

ČIŠTĚNÍ PYROLÝZOU

Ne začnete čištění trouby pyrolýzou, vyjměte z trouby rošty a odstraňte větší připečené zbytky potravin. Odstraňte přebytečný tuk na dvířkách pomocí navlhčené houbičky.

V zájmu bezpečnosti může toto čištění probíhat pouze tehdy, jsou-li dvířka automaticky zablokována. Dvířka nelze otevřít.

5.1 DEMONTÁŽ LIŠT A VÝMĚNA KATALYTICKÝCH STĚN

Bocní strany s vodicími lištami :

Nadzvedněte přední část lišty, vysuňte celou lištu a vyjměte háček na přední straně z jeho uložení. Potom mírně vytáhněte celou lištu směrem k sobě a nadzvedněte zadní část tak, abyste vyjmuli háček i v zadní straně z jeho uložení. Vyjměte takto obě lišty a **katalytické stěny. Opačným postupem vložte zpět nové prvky (lišty).**

5.2 ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO SKLA

Pro čištění vnitřního skla demontujte dvířka. Nejdříve odstraňte přebytečný tuk z vnitřní části skel pomocí navlhčeného hadříku a prostředku na mytí nádobí a poté skla z trouby demontujte.

⚠ Upozornění

Nepoužívejte pískové čisticí přípravky, brusné nebo hrubé kovové čisticí pomůcky pro čištění skleněných dvířek trouby, což by mohlo poškrábat povrch a vést k prasknutí skla.

DEMONTÁŽ

Zcela otevřete dvířka trouby a zablokujte pomocí plastové záračky přiložené v umělohmotné kapse trouby.

Vyjměte naklapnuté sklo následovně:

5.4 VÝMĚNA ŽÁROVKY

⚠ Výstraha:

Ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení, než vyměníte žárovku, jinak hrozí zásah elektrickým proudem. Úkon proveďte, až spotřebič vychladne


Technické údaje žárovky:

15 W, 220-240 V~, 300 °C, patice E14.

Pro odšroubování ochranného skla a žárovky použijte gumovou rukavici, která usnadní vymontování.

6 Nastavení

6.1 MENU



Změnu nastavení parametrů trouby lze provést následovně:

Pro přístup do režimu nastavení stiskněte tlačítko

☹ dokud se nezobrazí

„MENU“. Pro rozbalení jednotlivých typů nastavení znovu stiskněte tlačítko ☹.

Parametry uvedené v následující tabulce aktivujte nebo deaktivujte pomocí tlačítek + a - :

	Aktivace/deaktivace zvukového signálu tlačítek
	Aktivace/deaktivace ukázkového režimu

Stiskem tlačítka ☹ opustíte nabídku „MENU“.

7



Řešení případných

Některé malé poruchy můžete odstranit sami:

Trouba nehřeje. Zkontrolujte, zda je trouba řádně připojena a zda její pojistka není mimo provoz. Zvyšte zvolenou teplotu.

Žárovka trouby je nefunkční. Vyměňte žárovku nebo pojistku. Zkontrolujte, zda je trouba řádně připojena.

Chladicí ventilátor se točí i po vypnutí trouby. To je normální, ventilace může fungovat až 1 hodinu po pečení v zájmu snížení vnitřní i vnější teploty trouby. V případě doby delší než hodina kontaktujte poprodejní servis.

Neprobíhá čištění pyrolýzou. Zkontrolujte zavření dveří. Jde-li o poruchu blokování dveří nebo čidla teploty, volejte poprodejní servis.

8



Životní prostředí

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podívejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu.



Váš spotřebič obsahuje i mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto logem, které Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče nemají mísit s jiným typem odpadů.

- Recyklace zařízení, kterou zajišťuje výrobce, bude tak provedena v optimálních podmínkách v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadech z elektrických a elektronických zařízení.

Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbližší vašemu bydlišti.

Děkujeme vám za váš příspěvek k ochraně životního prostředí.


9



ZÁSAHY

ZÁSAHY

Případné opravy na vašem přístroji musí provádět kvalifikovaná osoba spolupracující s výrobcem. Pokud nám budete telefonovat, mějte při ruce veškeré potřebné údaje týkající se Vašeho spotřebiče (obchodní označení, servisní označení, sériové číslo), urychlíte tak vyřízení své žádosti. Tyto informace naleznete na typovém štítku.

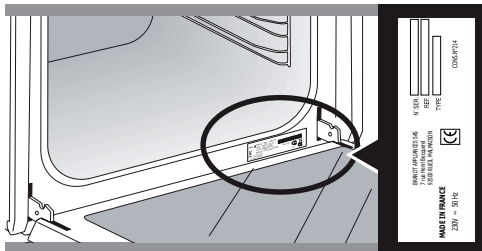

A		B		G	
SERVICE:	C	TYPE:	D		
E		F			
Nr. H				I	

B: Obchodní označení









C: Servisní údaje

H: Výrobní číslo

PŮVODNÍ SOUČÁSTKY

Při zákroku údržby, požadujte používání výlučně *originálních certifikovaných náhradních dílů*.



POKRMY	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *			
	UROVNĚN		UROVNĚN		UROVNĚN		UROVNĚN		UROVNĚN		UROVNĚN		UROVNĚN		min	
Maso																
Vepřová pečeně (1 kg)	200	2					180	2								60
Telecí pečeně (1 kg)	200	2					180	2								60-70
Hovězí pečeně	240	2														30-40
Jehněčí (kýta, plec 2,5 kg)	220	1			220						200	2				60
Drůbež (1 kg)	200	2			220		180	2			210	3				60
Drůbež, větší velikosti	180	1														60-90
Kuřecí stehna					220	3					210	3				20-30
Vepřová/telecí žebra					210	3										20-30
Hovězí žebra (1 kg)					210	3					210	3				20-30
Skopová žebra					210	3										20-30
Ryby																
Grilované ryby					275	4										15-20
Vařené ryby (pražma)	200	3					180	3								30-35
Ryby v papilotu	220	3					200	3								15-20
Zelenina																
Gratinování (zapékání pokrmů)					275	2										30
Zapékané brambory	200	2					180	2								45
Lasagne	200	3					180	3								45
Plněná rajčata	170	3					160	2								30
Cukrovinky																
Piškotový dort - piškot			180	2									180	2		35
Piškotová roláda	220	3											180	2		5-10
Brioška	180	1	210										180	2		35-45
Brownies	180	2					175	3								20-25
Dort - ze stejného dílu mouky,	180	1	180	1									180	2		45-50
Třešňová bublanina	200	2					180	3								30-35
Krémy	165	2											150	2		30-40
Sušenky - Cukroví	175	3														15-20
Bábovka Kugelhopf			180	2									180	2		40-45
Sněhové pusinky	100	2											100	3		60-70
Čajové pečivo	220	3					200	3								5-10

(*) podle modelu

POKRMY	*		*		*		*		*		*		*		*		
	220	úroveň	200	úroveň	200	úroveň	200	úroveň	200	úroveň	200	úroveň	180	úroveň	180	úroveň	min
Cukrovinky																	
Čajové pečivo	220	3					200	3									5-10
Odpalované těsto	200	3					180	3					180	3			30-40
Čajové pečivo z listového těsta	220	3					200	3									5-10
Moučník Savarin	180	3											175	3			30-35
Koláč z křehkého těsta	200	1					195	1									30-40
Koláč z listového těsta	215	1					200	1									20-25
Koláč z křehkého těsta	210	1					200	1									10-30
Ostatní																	
Pokrmý připravované na jehle	220	3			210	4											10-15
Paštika	200	2					190	2									80-100
Pizza z křehkého těsta	200	2															30-40
Pizza z těsta na chleba																	15-18
Slané koláče																	35-40
Soufflé													180	2			50
Koláče	200	2															40-45
Chléb	220						200		220								30-40
Topinka	180				275	4-5											2-3
Litinový kastrol (dušení)	180	2											180	2			90-180

(*) podle modelu



Veškeré údaje o teplotě a času pečení jsou uváděny pro předehřátou troubu.

Před vložením do trouby musí všechna masa zůstat nejméně 1 hodinu na okolní teplotě.

EKVIVALENCE: ČÍSLA °C									
°C	30	60	90	120	150	180	210	240	275
Čísla	1	2	3	4	5	6	7	8	9 maxi

Recept s droždím (dle modelu)

Ingredience:

- Mouka 2 kg
- Voda 1 240 ml
- Sůl 40 g
- 4 balení sušeného droždí

Těsto smíchejte mixérem a kvasnice nechte vykynout v troubě.

Postup: Recepty s těsty z kvasnic. Těsto vylejte na pevnou teplovzdornou plochu, vyjměte výsuvný systém a vložte plech do spodní části.

Troubu předehřejte pomocí funkce horkovzdušného ohřevu na teplotu 40-50 °C po dobu 5 minut. Vypněte troubu a nechte těsto po dobu 25-30 minut dojít.

Využíváte zbylého tepla.



TESTY FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ V SOULADU S NORMOU CEI 60350

POTRAVINA	REŽIMY PEČENÍ	STUPE Ň	POZOROVÁNÍ*	°C	ČAS	Předehřívání
Sušenky (8.4.1)		4	plochý 45 mm	160	20 min 25 min	ANO
Sušenky (8.4.1)		2+4	plochý 45 mm + plochý 20 mm	160	20 min 25 min	ANO
Malé koláče (8.4.2)		4	plochý 45 mm	160	20 min 25 min	NE
Malé koláče (8.4.2)		2+4	plochý 45 mm + plochý 20 mm	160	20 min 25 min	NE
Měkký koláč bez tuku (8.5.1)		3	mřížka	150	30 min 35 min	NE
Jablkový koláč (8.5.2)		3	mřížka	180	45 min 50 min	ANO
Zapečený povrch (9.2.2)		4	mřížka	275	3-5 min	ANO 5 min

* podle modelu

Estimado/a cliente/a,

Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir este producto **BRANDT**.

Hemos diseñado y fabricado este producto pensando en usted, en su modo de vida y en sus necesidades para poder satisfacer mejor sus expectativas. animados por el espíritu innovador y la pasión que nos caracteriza desde hace más de 60 años.

Para responder a todas sus necesidades, tenemos un servicio de atención al cliente a su disposición que atenderá todas sus preguntas y sugerencias.

También puede visitar nuestra página web www.brandt.com donde encontrará nuestras últimas novedades, así como información útil y complementaria.

En BRANDT nos sentimos orgullosos de acompañarle en su día a día y le deseamos que disfrute plenamente de su compra.



Importante: Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual para familiarizarse más rápidamente con su funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - LÉALAS CON ATENCIÓN Y CONSERVELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

Este manual se encuentra disponible para descarga en la página web de la marca.

Importante:

Cuando reciba el aparato, desembálelo o hágalo desembalar inmediatamente. Compruebe su aspecto general. Si tiene reservas que señalar, hágalo por escrito en el albarán de entrega y quédese con un ejemplar. Antes de poner en marcha su aparato, lea atentamente esta guía de instalación con el fin de familiarizarse más rápidamente con su funcionamiento. Conserve este manual con el aparato. Si debe vender o ceder el aparato a otra persona, asegúrese de que el manual de utilización va con él.

Por favor, lea estos consejos antes de instalar y utilizar el aparato. Han sido redactados pensando en su seguridad y la de los demás

— Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado por particulares en sus domicilios. Este horno no contiene ningún componente a base de amianto.

— Su aparato está destinado a un uso doméstico normal. No lo utilice con fines comerciales o industriales o con otros fines que no sean aquellos para los que ha sido diseñado.

— No modifique o intente modificar las características del aparato. Podría suponer un peligro para usted.

— No coloque papel de aluminio

directamente en contacto con la solera, el calor acumulado podría provocar un deterioro del esmalte.

— No coloque cargas pesadas sobre la puerta del horno abierta y asegúrese de que no se monte o se sienta ningún niño.

— No utilice el horno como despensa o para guardar accesorios después de su utilización.

— Después de utilizar el horno, asegúrese de que todos los mandos estén en posición de parada.

— Para cualquier intervención de limpieza en la cavidad del horno, éste debe estar apagado.

— Antes de soltar el cristal, deje que el aparato se enfríe.



Este aparato se puede utilizar por niños de 8 años y más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de la experiencia y del conocimiento si han podido beneficiar de una vigilancia o de instrucciones previas sobre la utilización del aparato de forma segura y han comprendido los riesgos incurridos. Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.

— Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan durante la utilización. No debe tocar los elementos calientes situados en el interior del horno. Mantenga alejados a los niños menores de 8 años o vigíelos permanentemente.

— Este aparato ha sido diseñado para realizar cocciones con la puerta cerrada.

— Antes de proceder a la limpieza con función pirólisis del horno, retire todos los accesorios y elimine las salpicaduras importantes.

— En la función de limpieza, las superficies pueden calentarse más que en un uso normal. Se recomienda mantener alejados a los niños.

— No utilice un aparato de limpieza a vapor.

— Antes de retirar la pared del fondo, hay que dejar el aparato sin tensión. Después de la limpieza, hay que volver a colocar la pared del fondo siguiendo las instrucciones.

— No utilice productos de limpieza abrasivos o estropajos metálicos duros para limpiar la puerta de vidrio del horno, ya que podría rayar la superficie y hacer que estallara el vidrio.

enfriado. Para desenroscar la tulpita y la lámpara, utilice un guante de goma que facilitará el desmontaje.



El enchufe debe estar accesible después de realizar la instalación. El aparato se debe poder desconectar de la red eléctrica, bien por medio de un enchufe o bien incorporando un interruptor en las canalizaciones fijas siguiendo las normas de instalación.

Si el cable de alimentación estuviera deteriorado, deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación similar, con el fin de evitar todo peligro.

— Este aparato se puede instalar indistintamente bajo una encimera o en columna como se indica en el esquema de instalación.

— Centre el horno en el mueble respetando una distancia mínima de 10 mm con el mueble contiguo. El material del mueble de empotramiento debe ser resistente al calor (o estar recubierto con un material resistente). Para más estabilidad, fije el horno en el mueble con 2 tornillos, a través de los orificios previstos para dicho fin.

No instalar el aparato detrás de una puerta decorativa para evitar que se sobrecaliente.



ADVERTENCIA: Asegurarse de que el aparato está desconectado de la alimentación antes de cambiar una lámpara para evitar cualquier riesgo de electrocución. Realice la intervención cuando el aparato se haya

1 Presentación del horno

1.1 PRESENTACIÓN DEL HORNO

- A** Panel de mandos
- B** Lámpara
- C** Puerta
- D** Empuñadura


Este horno dispone de 6 posiciones de niveles para los accesorios: niveles 1 a 6.

1.2 PANTALLA



- Tiempo de cocción
- Fin de la cocción
- Bloqueo del teclado
- Temporizador
- Indicador de temperatura
- Indicador de precalentado
- Bloqueo de la puerta

1.3 TECLAS

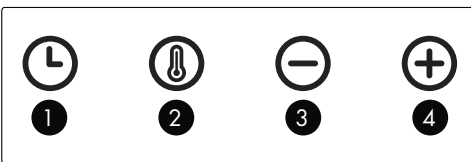


- 1** Selección de hora y tiempo
- 2** Selección de temperatura
- 3** Tecla -
- 4** Tecla +

1.4 ACCESORIOS (según el modelo)

A • Parrilla de seguridad antivuelco

La parrilla se puede utilizar como soporte para bandejas y fuentes con alimentos para asar o gratinar. También se puede utilizar para asados a la parrilla (que se colocarán directamente encima).



Introduzca la parrilla de seguridad antivuelco hacia el fondo del horno.

B • Bandeja multiusos recogejugos de 45 mm

Se inserta en los niveles por debajo de la parrilla con la empuñadora hacia la puerta del horno. Recoge los jugos y grasas de los asados; también se puede utilizar llena de agua hasta la mitad para cocciones al baño maría.

C • Bandeja de repostería de 20 mm

Se inserta en los niveles con la empuñadora hacia la puerta del horno. Ideal para la cocción de galletas, pastas y cupcakes. Su superficie inclinada le permite depositar fácilmente sus preparados en el plato. También puede insertarse en los niveles por debajo de la parrilla para recoger los jugos y grasas de los alimentos preparados a la parrilla.



Consejo

Con el fin de evitar emisiones de humo durante la cocción de carnes grasas, le recomendamos añadir una pequeña cantidad de agua o de aceite en el fondo de la bandeja recogejugos.

2



Instalación

2.1 ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y EMPOTRAMIENTO

Los esquemas determinan las cotas de un mueble en el que será posible colocar el horno. Este aparato se puede instalar indistintamente bajo una encimera (**A**) o en columna (**B**). Si el mueble está abierto, su apertura debe ser de 70 mm como máximo en su parte posterior.

Fije el horno al mueble. Para ello, retire los topes de goma y perforo un orificio de Ø 2 mm en la pared del mueble para evitar que se agriete la madera. Fije el horno con los 2 tornillos. Vuelva a colocar los topes de goma.



Consejo

Para estar seguro de que la instalación es adecuada, no dude en recurrir a un especialista en electrodomésticos.




Atención

Antes de utilizar el horno por primera vez, hay que calentarlo vacío a 200°C durante 1 hora aproximadamente. Compruebe que la estancia esté bien aireada.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

El horno debe estar conectado con un cable de alimentación normalizado con 3 conductores de 1,5 mm² (1 f + 1 N + tierra) conectados a la red de 220~240 voltios por medio de una toma de corriente normalizada CEI 60083 o de un dispositivo de corte omnipolar de acuerdo con las normas de instalación.

El cable de protección (verde-amarillo) va conectado al borne  del aparato y también hay que conectarlo a la tierra de la instalación. El fusible de la instalación debe ser de 16 amperios. No se asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de accidente o incidente debido a una falta de conexión de toma de tierra o a una toma de tierra defectuosa o incorrecta, ni en el caso de una conexión incorrecta.



Atención:

Si la instalación eléctrica de la habitación obliga a efectuar una modificación para poder conectar el aparato, llame a un electricista cualificado. Si el horno presenta alguna anomalía, desconecte el aparato o quite el fusible correspondiente a la línea de conexión del horno.

3




Puesta en hora

3.1 PUESTA EN HORA

Al conectar el aparato, la pantalla parpadea a las 12:00.




Establezca la hora con las teclas + o -.

Confírmela con la tecla .

En caso de un corte de corriente, la visualización de la hora parpadeará para indicarle la hora del corte.

3.2 CAMBIO DE LA HORA


El selector de función debe estar obligatoriamente en la posición 0.

Pulse la tecla  y aparecerá el símbolo del temporizador . Vuelva a pulsar  y ajuste la hora con las teclas + o -.

Confírmela con la tecla .


3.3 TEMPORIZADOR

Esta función únicamente puede utilizarse con el horno apagado.

Pulse la tecla .

Parpadeará el símbolo del temporizador .

Ajuste el temporizador con las teclas + o -.



Pulse la tecla  para confirmar y comenzará la cuenta atrás.

Una vez transcurrido el tiempo, se emite una señal

acústica. Para detenerla, pulse cualquier tecla. La hora volverá a aparecer en la pantalla.

N.B.: Tiene la posibilidad de modificar o anular la programación del temporizador en cualquier momento. Para anularlo, vuelva al menú del temporizador y ajústelo en 00:00. Sin confirmación, el último ajuste quedará automáticamente registrado al cabo de unos segundos.

3.4 BLOQUEO DEL TECLADO

Pulse simultáneamente las teclas + y - hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla. Para desbloquearlo, pulse simultáneamente las teclas + y - hasta que desaparezca el símbolo  de la pantalla.

4



Cocció

MODOS DE COCCIÓN

(según modelo)



CALOR GIRATORIO*

Temperatura mínima de 35°C, máxima de 235°C

Recomendado para conservar la ternura de la carne blanca, el pescado y las verduras. Para las cocciones múltiples de hasta 3 niveles.



TRADICIONAL CON AIRE IMPULSADO

Temperatura mínima de 35°C, máxima de 275°C

Recomendado para carne, pescado y verduras, colocados preferentemente en una fuente de barro.



GRILL CON AIRE IMPULSADO

Temperatura mínima de 180°C, máxima de 230°C

Aves y asados jugosos y crujientes por todos los lados.

Coloque la bandeja recogejugos en el nivel más bajo.

Recomendado para todas las aves o asados hechos, para soasar y cocinar hasta el centro piernas de cordero, chuletas de buey. Para que las piezas de pescado queden jugosas y tiernas.



SOLERA CON AIRE IMPULSADO

Temperatura mínima de 75°C, máxima de 250°C

Recomendado para platos húmedos (quiches, tartas de frutas jugosas, etc.). La masa quedará bien cocida por debajo. Recomendado para las preparaciones que deben subir (cake, brioche, kouglof...) así como para los soufflés, que no quedarán bloqueados por la costra formada encima.



TRADICIONAL

Temperatura mínima de 35°C, máxima de 275°C
 Recomendado para las cocciones lentas y delicadas: caza tierna, etc. Para soasar asados de carne roja. Para cocer a fuego lento en una cacerola cerrada los platos previamente cocinados en la placa de cocción (gallo al vino, liebre, etc.).



ECO*

Temperatura mínima de 35°C, máxima de 250°C
 Esta posición permite ahorrar energía conservando las cualidades de la cocción.
 Todas las cocciones se realizan sin precalentamiento.



GRILL FUERTE



GRILL MEDIO

Temperatura mínima de 180°C, máxima de 275°C
 Recomendado para tostar pan, gratinar un plato, dorar una crema catalana, etc.



MANTENIMIENTO EN CALIENTE

Temperatura mínima de 35°C, máxima de 100°C
 Recomendado para que suban las masas de pan, de brioche, kouglof.
 El molde se coloca en la placa sin superar los 40°C (calienta-platos, descongelación).



PIZZA

Temperatura mínima de 35°C, máxima de 275°C
 Con el fin de garantizar un buen resultado en sus pizzas, introdúzcalas en el tercer nivel con el horno caliente.



BOOST

Temperatura mínima de 35°C, máxima de 275°C
 Permite un aumento rápido en la temperatura de la cavidad del horno.

* Secuencia(s) utilizada(s) para el anuncio escrito en la etiqueta energética, de conformidad con la norma europea EN 50304 y según la directiva europea 2002/40/CE.



Consejo

Con la función ECO, 90 segundos después de cerrar la puerta o de iniciarse una cocción, la luz del horno se apaga.

4.1 COCCIÓN INMEDIATA

El programador solo debe indicar la hora. Ésta no debe parpadear.
 Gire el selector de funciones a la posición seleccionada.

El aumento de temperatura comenzará inmediatamente. Su horno le recomendará una temperatura modificable.

El horno calentará y el indicador de la temperatura parpadeará. Cuando haya alcanzado la temperatura programada, emitirá una serie de pitidos.

4.2 MODIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA

Pulse . Ajuste la temperatura con + o -.
 Confírmela pulsando .

4.3 PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO


Efectúe una cocción inmediata y después pulse . El tiempo de cocción parpadeará y permitirá ajustarlo. Pulse + o - para ajustar el tiempo de cocción.

Su horno está equipado con la función «SMART ASSIST» la cual le recomendará durante la programación del tiempo, un tiempo modificable en función de la cocción seleccionada.
 Consulte la siguiente tabla:

FUNCIÓN DE COCCIÓN	RECOMENDACIÓN DE TIEMPO
TRADICIONAL	30 min
TRADICIONAL CON AIRE IMPULSADO	30 min
CALOR GIRATORIO	30 min
SOLERA CON AIRE IMPULSADO	30 min
ECO	30 min
GRILL MEDIO	10 min
GRILL FUERTE	7 min
GRILL CON AIRE IMPULSADO	15 min
MANTENIMIENTO EN CALIENTE	60 min
PIZZA	15 min
BOOST	5 min

El tiempo de cocción quedará automáticamente registrado al cabo de unos segundos. La cuenta atrás se inicia inmediatamente una vez alcanzada la temperatura de cocción.

4.4 COCCIÓN CON INICIO DIFERIDO

Proceda igual que para un tiempo programado. Tras ajustar el tiempo de cocción, pulse la tecla  y la pantalla parpadeará. Ajuste la hora de fin de cocción con + o -.

El final de cocción quedará automáticamente registrado al cabo de unos segundos. La pantalla de fin de cocción deja de parpadear.

5 Limpieza

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EXTERIOR

Utilice un paño suave empapado con limpiacristales. No utilice cremas abrasivas, ni estropajos.

LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL HORNO

Limpie el horno cuando esté aún algo caliente con un paño humedecido con agua y jabón y séquelo con un paño que no suelte pelusa.

5.1 DESMONTAJE DE LOS NIVELES Y SUSTITUCIÓN DE LAS PAREDES CATALÍTICAS.

Paredes laterales con paneles de varillas :

Levante la parte delantera del panel de varillas, empújelo y haga salir el gancho delantero de su alojamiento. Tire después cuidadosamente del panel de varillas hacia usted para hacer salir los ganchos posteriores de su alojamiento. Retire también los 2 niveles y **las paredes catalíticas. Vuelva a colocar los nuevos elementos (paredes) efectuando las operaciones inversas.**

5.2 LIMPIEZA DEL CRISTAL INTERIOR

Para limpiar el cristal interior desmonte la puerta. Antes de desmontarlos, retire el exceso de grasa del cristal interior con un paño suave y un lavavajillas.

⚠ Advertencia
No utilice productos de limpieza abrasivos, nanas ni raspadores metálicos para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que se podría rayar la superficie y hacer que estallara el cristal.

DESMONTAJE

Abra la puerta por completo y bloquéela con la cuña de plástico incluida en la bolsa de plástico de su aparato.

Extraiga el cristal enganchado:

Presione con una herramienta (destornillador) en los puntos A para desenganchar el cristal.

Extraiga el cristal.

No sumerja el cristal en el agua. Aclárelo con agua limpia y séquelo con un trapo que no suelte pelusa.

REINSTALACIÓN DE LA PUERTA

Tras la limpieza, vuelva a colocar el cristal en los topes metálicos y engánchelo con la cara brillante hacia el exterior.

Retire la cuña de plástico.

El aparato ya está nuevamente operativo.

5.3 CAMBIO DE LA LÁMPARA

⚠ Advertencia:
Para evitar cualquier riesgo de electrocución, asegúrese de que el aparato esté desconectado de la alimentación antes de cambiar la lámpara. Realice la intervención cuando el aparato se haya enfriado.


Características de la bombilla:

15 W, 220-240 V~, 300°C, casquillo E14.


Para desatornillar el plafón y la bombilla, utilice un guante de goma que facilitará el desmontaje.


6 Ajustes

6.1 MENÚ





Puede modificar diferentes parámetros de su horno, para ello:

Pulse la tecla  hasta que aparezca "MENÚ" para acceder al modo de

ajustes. Vuelva a pulsar la tecla  para desplazarse por los diferentes ajustes.

Active o desactive con las teclas + y - los diferentes parámetros. Consulte la siguiente tabla:

	Activar/desactivar los tonos de las teclas
	Activar/desactivar el modo de demostración

Para salir del «MENÚ», pulse de nuevo .



El horno no calienta. Compruebe que el horno esté bien enchufado y que el fusible de la instalación no esté fuera de servicio. Aumente la temperatura seleccionada.

La luz del horno no funciona. Cambie la bombilla o el fusible. Compruebe que el horno esté bien enchufado.

El ventilador de enfriamiento continúa funcionando cuando se para el horno. Es normal, la ventilación puede funcionar hasta un máximo de una hora después de la cocción para bajar la temperatura interior y exterior del horno. Si este proceso dura más de una hora, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

La limpieza por pirólisis no se realiza. Compruebe el cierre de la puerta. Si se trata de un fallo del bloqueo de la puerta o del sensor de temperatura, llame al Servicio Técnico.



RESPECTO DEL MEDIO AMBIENTE

- Los materiales del embalaje de este aparato son reciclables. Participe en su reciclaje y ayude a proteger el medio ambiente llevándolos a los contenedores municipales previstos para ello.



- Su aparato contiene también numerosos materiales reciclables. Por ello ha sido marcado con este logotipo que indica que los aparatos viejos no se deben mezclar con los demás residuos.

- De este modo, el reciclaje de los aparatos que organiza el fabricante se efectuará en óptimas condiciones, de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos.


- Pregunte en su ayuntamiento o al vendedor para conocer los puntos de recogida de aparatos viejos más cercanos a su domicilio.

- Le agradecemos su colaboración con la protección del medio ambiente.



INTERVENCIONES

Las posibles intervenciones necesarias en su aparato, deberán ser realizadas por un profesional cualificado depositario de la marca. Para facilitar el tratamiento de su solicitud, cuando llame no olvide dar las referencias completas del aparato (referencia comercial, referencia de servicio y número de serie). Esta información figura en la placa descriptiva.

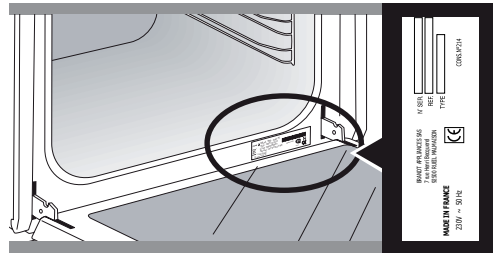
















A	B	
SERVICE :	TYPE :	C
E	F	
Nr.	H	I

















- B : Referencia comercial
- C : Referencia de servicio
- H : Número de serie

PIEZAS ORIGINALES

Si se debe realizar una intervención de mantenimiento, pida que se utilicen exclusivamente *piezas de recambio certificadas originales.*



PLATOS	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *	
		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA	min	
Carne																
Asado de cerdo (1kg)	200	2					180	2								60
Asado de ternera (1kg)	200	2					180	2								60-70
Asado de buey	240	2														30-40
Cordero (pata, paletilla 2,5 kg)	220	1			220						200	2				60
Aves (1 kg)	200	2			220		180	2			210	3				60
Aves grandes piezas	180	1														60-90
Muslos de pollo					220	3					210	3				20-30
Costillas de cerdo / ternera					210	3										20-30
Costillas de buey (1kg)					210	3					210	3				20-30
Costillas de cordero					210	3										20-30
Pescados																
Pescados asados					275	4										15-20
Pescados cocinados (dorada)	200	3					180	3								30-35
Pescados en papillote	220	3					200	3								15-20
Verduras																
Gratenes (alimentos cocinados)					275	2										30
Gratenes «dauphinois»	200	2					180	2								45
Lasañas	200	3					180	3								45
Tomates rellenos	170	3					160	2								30
Pasteles																
Bizcocho esponjoso - Tarta			180	2								180	2			35
Brazo de gitano	220	3										180	2			5-10
Brioche	180	1	210									180	2			35-45
Brownies	180	2					175	3								20-25
Bizcocho - cuatro cuartos	180	1	180	1								180	2			45-50
Tarta de cerezas	200	2					180	3								30-35
Cremas	165	2										150	2			30-40
Galletas - Polvorones	175	3														15-20
Kugelhof			180	2								180	2			40-45
Merengues	100	2										100	3			60-70
Magdalenas	220	3					200	3								5-10


PLATOS	 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *		 *		min
		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA		GALTURA	
Pasteles																	
Magdalenas	220	3					200	3									5-10
Masa de buñuelos	200	3					180	3					180	3			30-40
Pastas hojaldradas	220	3					200	3									5-10
Pastel Savarin	180	3											175	3			30-35
Tarta de masa quebrada	200	1					195	1									30-40
Tarta de hojaldre fino	215	1					200	1									20-25
Tarta de masa con levadura	210	1					200	1									10-30
Varios																	
Pinchos	220	3			210	4											10-15
Paté en terrina	200	2					190	2									80-100
Pizza masa quebrada	200	2															30-40
Pizza masa de pan																	15-18
Quiches																	35-40
Sufilé													180	2			50
Empanadas	200	2															40-45
Pan	220						200		220								30-40
Pan tostado	180				275	4-5											2-3
Ollas cerradas (estofados)	180	2											180	2			90-180

* según modelo



CALIENTE PREVIAMENTE EL HORNO ANTES DE INTRODUCIR LAS BANDEJAS

Antes de introducirla en el horno, todas las carnes deben estar al menos 1 hora a temperatura ambiente.

EQUIVALENCIA : CIFRAS  °C									
°C	30	60	90	120	150	180	210	240	275
Cifras	1	2	3	4	5	6	7	8	9 maxi

Receta con levadura (según el modelo)

Ingredientes:

● 2 kg de harina ● 1.240 ml de agua ● 40 g de sal ● 4 paquetes de levadura de panadería deshidratada.

Mezcle la masa con la mezcladora y haga subir la masa en el horno.

Procedimiento: Para las recetas de masa con levadura. Vierta la masa en una fuente resistente al calor, retire los paneles de varillas y coloque la fuente en la placa.

Precaliente el horno con la función de calor giratorio a 40-50°C durante 5 minutos. Apague el horno y deje que la masa suba durante 25-30 minutos con el calor residual.



PRUEBAS DE APTITUD A LA FUNCION SEGÚN NORMA CEI 60350

ALIMENTO	MODOS DE COCCIÓN	IVEL	ACCESORIOS*	°C	TIEMPO	PRECALENTA-MIENTO
Galletas de mantequilla (8.4.1)		4	Bandeja de 45mm	160	20 min 25 min	SI
Galletas de mantequilla (8.4.1)		2+4	Bandeja de 45mm+ Bandeja de 20	160	20 min 25 min	SI
Magdalenas (8.4.2)		4	Bandeja de 45mm	160	20 min 25 min	NO
Magdalenas (8.4.2)		2+4	Bandeja de 45mm+ Bandeja de 20	160	20 min 25 min	NO
Bizcocho esponjoso sin grasa (8.5.1)		3	Parrilla	150	30 min 35 min	NO
Tarta de manzana (8.5.2)		3	Parrilla	180	45 min 50 min	SI
Surperficie de gratinado (9.2.2)		4	Parrilla	275	3-5 min	SI 5 min

* según modelo


وصفة بخميرة (وفقا للموديل)

المكونات:

• دقيق 2 ك • ماء 1240 مل • مل 40 جم • 4 مقدار من خميرة الخباز الجافة
اخلط العجين بالمضرب واتركه حتى يرتفع في الفرن.

الطريقة: بالنسبة لوصفات العجين التي تحتوي على الخميرة. ضع العجين في طبق مقاوم
للحرارة، اسحب دعائم الدرجات الجانبية وضع الطبق على الصفیحة.

قم بتسخين الفرن مسبقاً باستخدام وظيفة الحمل الحراري لدرجة 40 - 50 درجة مئوية لمدة 5 دقائق. أوقف الفرن واترك العجين
يختمر لمدة 25 - 30 دقيقة بفضل الحرارة المتبقية.

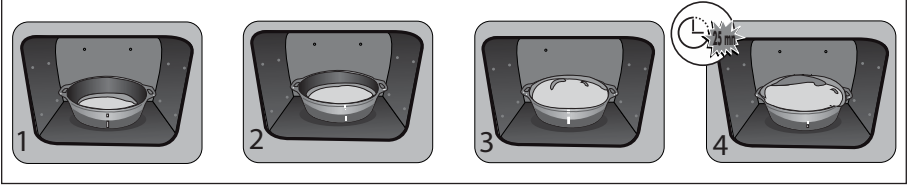

Ⓛ		* Ⓜ	* Ⓜ	* Ⓜ	* Ⓜ	* Ⓜ	* Ⓜ	* Ⓜ	* Ⓜ	الأطعمة			
دقائق	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى			
المعجنات													
5-10						3	200				3	220	كعك مادلين
30-40	3	180				3	180				3	200	عجينة الشو
5-10						3	200				3	220	البتّي فور المورق
30-35	3	175									3	180	كعكة سافارين
30-40						1	195				1	200	فطيرة المعجنات
20-25						1	200				1	215	فطيرة المعجنات المورقة الرقيقة
10-30						1	200				1	210	فطيرة المعجنات بالخميرة
متنوع													
10-15								4	210		3	220	لحم في أسياخ
80-100						2	190				2	200	فطيرة التيرين
30-40											2	200	فطيرة البيّزا
15-18													فطيرة البيّزا بعجين الخبز
35-40													فطيرة الكيش
50	2	180											حلوى السوفلية
40-45											2	200	فطائر
30-40					220	200						220	خبز
2-3								4-5	275			180	خبز محمض
90-180	2	180									2	180	طبق خزفي مغلّق (بخني)

* حسب الموديل

⚠ كل درجات الحرارة وزمن الطهي معطاه لأفران مُسخنة مسبقاً

ملحوظة: قبل وضع اللحم في الفرن، لا بد من تركها مدة 1 ساعة على الأقل في درجة حرارة الغرفة.


المقابل: أرقام ← درجة مئوية

275	240	210	180	150	120	90	60	30	درجة مئوية
9 حد أقصى	8	7	6	5	4	3	2	1	الأرقام

Ⓛ		*		*		*		*		*		*		*		*		*		الأطعمة			
دقائق		مشوي		مشوي		مشوي		مشوي		مشوي		مشوي		مشوي		مشوي		مشوي					
اللحوم																							
60								2	180											200	لحم الخنزير المشوي (1 كجم)		
-70.60								2	180										2	200	لحم العجل المشوي (1 كجم)		
-40.30																			2	240	اللحم البقري المشوي		
60				2	200								220						1	220	خروف (فخذ، كتف 2.5 كجم)		
60				3	210			2	180				220						2	200	الدواجن (1 كجم)		
-90.60																			1	180	قطع الدواجن كبيرة الحجم		
-30.20				3	210								3	220							أوراك الدجاج		
-30.20													3	210							أضلاع الخنزير / العجل		
-30.20				3	210								3	210							أضلاع لحم البقر (1 كجم)		
-30.20													3	210							أضلاع الغنم		
الأسماك																							
-20.15													4	275							شمك مشوي		
-35.30								3	180										3	200	سمك مطبوخ		
-20.15								3	200											3	220	أسماك في ورق زبدة	
الخضروات																							
30													2	275							الجزر اثنان (طعام مطهي)		
45								2	180										2	200	جراتان دوفينو		
45								3	180										3	200	لازانيا		
30								2	160										3	170	محشي طماطم		
المعجنات																							
35	2	180											2	180							كعكة إسفنجية - كعكة جينواز		
-10.5	2	180																	3	220	بسكويت ملفوف		
-45.35	2	180																	210	1	180	البريوش	
-25.20								3	175										2	180	كعك البراونيز		
-50.45	2	180																	1	180	1	180	كعك - الباوند كيك
-35.30								3	180											2	200	كعكة كلافتي	
-40.30	2	150																		2	165	الكريمة	
-20.15																				3	175	الكوكيز - السابليه	
-45.40	2	180																	2	180	كعكة كوجيهوبف		
-70.60	3	100																		2	100	حلوى المورانغ	
-10.5								3	200											3	220	كعك مادلين	

* حسب الموديل

يجب أن تتم الإصلاحات المحتملة في الفرن بمعرفة مهني مؤهل ومعتمد من الماركة. أثناء الاتصال، ومن أجل تسهيل معالجة الطلب، ليكن معك الأرقام التسلسلية الكاملة للفرن (المسلسل التجاري ومسلسل خدمة العملاء والرقم المسلسل). توجد هذه المعلومات على لوحة البيانات.

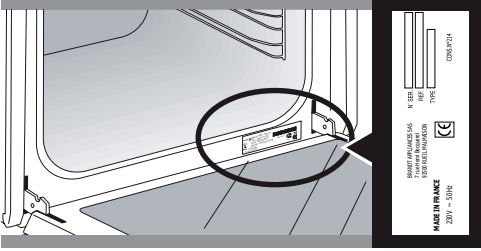

A	B	
SERVICE :	TYPE :	G
C	D	
E	F	
Nr.	H	I

B: رقم المسلسل التجاري
C: مسلسل خدمة العملاء
H: الرقم المسلسل

قطع غيار أصلية

أثناء التدخل للصيانة، اطلب استخدام قطع غيار أصلية معتمدة فقط.



احترام البيئة

مواد تعبئة هذا الجهاز يمكن إعادة تدويرها. شارك في إعادة تدويرها، وساهم بذلك في حماية البيئة من خلال إيداعها في حاويات البلدية المخصصة لهذا الغرض.

يحتوي الجهاز أيضا على العديد من المواد القابلة للتدوير. ولذلك تم وضع هذا الشعار عليه إشارة إلى أن الأجهزة المستخدمة لا يجب خلطها مع النفايات الأخرى.



سوف تتم عملية إعادة التدوير التي ينظمها مصنع الجهاز في أحسن الظروف وفقاً للتوجيهات الأوروبية 2002/96/CE

حول مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

توجه إلى البلدية أو للتوكيل لمعرفة نقاط جمع الأجهزة المستعملة الأقرب من منزلك.

نود أن نشكرك على تعاونك من أجل الحفاظ على البيئة.

خدمة العملاء



قسم المستهلكين

لمعرفة المزيد عن منتجاتنا، يمكنك زيارة موقعنا:

www.brandt.com

ويمكنك الاتصال بنا :

< عن طريق موقعنا www.brandt.com

قسم الخدمات "Services".

< عن طريق إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي:

relations.consommateurs@groupebrandt.com

< راسلونا على العنوان التالي:

خدمة عملاء BRANDT

5 avenue des Béthunes

CS69526 SAINT OVEN L'AUMONE

95060 CERGY PONTOISE CEDEX

الفك

افتح الباب عن آخره وقم بتثبيت باستخدام الدعامة البلاستيكية الموجودة في الكيس البلاستيكي المبيعة مع الفرن.
سحب أول لوح زجاج مثبت بمشابك:

باستخدام أداة (مفك) اضغط في المواضع A من أجل فك مشابك الزجاج. اسحب الزجاج.
وفقا للموديل، يتكون الباب من اثنين لوح زجاجي إضافيين وفي كل جانب شذادة مطاطية سوداء. إذا لزم الأمر، اسحبهما لتنظيفهما.
لا تغمر ألواح الزجاج في الماء. اشطف بالماء الصافي وامسح بقطعة قماش ليس بها زغب.

إعادة تركيب الباب

بعد التنظيف، أعد وضع المصدات الأربعة المطاطية والسهم نحو الأعلى وأعد وضع كل الألواح الزجاجية.
أدخل اللوح الزجاجي الأخير داخل المصدات المعدنية، ثم بعد ذلك اقلل المشابك عليه، والوجه اللامع للخارج.
اسحب الدعامة البلاستيكية.
يمكن تشغيل جهازك مجددا.

مختلف أوضاع الضبط.

قم بتفعيل أو إيقاف مختلف الإعدادات باستخدام الزرين + و -، انظر الجدول الآتي بعد:

ينطفئ AUTO مصباح التجفيف بعد مرور 90 ثانية ON: في وضع الطهي يظل المصباح مضاءً طوال الوقت.	
تفعيل/ إيقاف التنبيهات الصوتية للأزرار	
تفعيل/ إيقاف وضع العرض	

للخروج من القائمة "MENU" اضغط مجددا على (⊖).

5.4 استبدال المصباح



تحذير:

تأكد أن الجهاز مفصول عن الكهرباء قبل استبدال المصباح الكهربائي لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية. قم بالاستبدال عندما يكون الجهاز بارداً.

مواصفات المصباح:

15 واط، 220 - 240 فولط، 300 درجة مئوية، قاعدة مقاس E14.
لفك براغي الكوة والمصباح، استخدم قفاز من الكاوتشوك لتسهيل الفك.

مشاكل وحلول

7 ?

الفرن لا يسخن. تأكد أن الفرن متصل بالكهرباء جيدا أو إذا كان منصهر التركيب غير تالف. زد درجة الحرارة المختارة.

مصباح الفرن لا يعمل. استبدل المصباح أو المنصهر. تأكد أن الفرن متصل بالكهرباء جيدا.

مروحة التبريد مستمرة في الدوران عند توقف الفرن. هذا أمر طبيعي، يمكن أن تستمر التهوية في العمل حتى مرور ساعة بعد الطهي لخفض درجة الحرارة الداخلية والخارجية للفرن. إذا استمرت في العمل بعد مرور ساعة، اتصل بخدمة العملاء.

التنظيف عن طريق الاتحلال الحراري لا يعمل. تأكد من غلق الباب. الأمر يتعلق بعيب في غلق الباب أو بحساس درجة الحرارة، استدعي خدمة العملاء.

الرمز يومض في الشاشة. عيب في غلق الباب، استدعي خدمة العملاء.

الضبط




6

6.1 القائمة

يمكن التدخل لضبط معايير مختلفة للفرن، وللقيام بهذا:

اضغط على الزر (⊕) حتى عرض كلمة "MENU" على الشاشة للوصول إلى وضع الضبط. اضغط مجدداً على الزر (⊕) من أجل تمرير



على الباب باستخدام اسفنجة رطبة.
أسباب تتعلق بالسلامة، لن تتم عملية التنظيف إلا بعد انغلاق الباب
أوتوماتيكيا، ومن غير الممكن فك غلق الباب.



اسحب الملحقات والدرجات الجانبية من الفرن قبل تشغيل التنظيف
بالانحلال الحراري.

5.1 فك الدرجات الجانبية

ارفع الجزء الأمامي للدرجة الجانبية لأعلى، ادفع الدرجة الجانبية وأخرج
المشبك الأمامي من موضعه. ثم شد الدرجة الجانبية كلها نحوك من أجل
إخراج المشابك الخلفية من موضعها. اسحب هكذا الدرجات الجانبية
الاثنتين.

5.2 التنظيف الفوري بالانحلال الحراري



وأ ي ل ج ل ل ة ن ا ي ص ت ا ج ت ن م م ر د ح ت س ت ال
ة ب ن د ع م ة ط ي س ا ك وأ ة ط ي س ا ك ة ج ن ف س ا
ا ذ ه ف ، ن ر ف ل ل ي ج ا ج ر ل ا ب ا ب ل ا ف ي ط ن ل
ك ل ا ل ي د و ي و ح ط س ل ا ش د خ ب ب س ي د ق
ج ا ج ر ل ا م ط ح ت .

تنظيف بالانحلال الحراري موجد

اتبع التعليمات المذكورة في الفقرة "التنظيف الفوري بالانحلال الحراري"
وارجع إلى الفصل 4.4 لضبط وقت انتهاء التنظيف بالانحلال الحراري.
بعد هذه الإجراءات، يتم تأجيل بدء تشغيل التنظيف بالانحلال الحراري
ليبدأ في الوقت المبرمج. عندما ينتهي التنظيف بالانحلال الحراري، أعد
زر اختيار الوظيفة على 0.

5.3 تنظيف الزجاج الداخلي

لتنظيف الزجاج الداخلي قم بفك الباب. قبل فك ألواح الزجاج، قم بتنظيف
الدهون الزائدة من على الزجاج الداخلي وذلك باستخدام قطعة قماش ناعمة
وسائل غسيل الأطباق.



تحذير

لا تستخدم منتجات صيانة كاشطة أو كاشطة معدنية صلبة لتنظيف
الباب الزجاجي للفرن، فهذا قد يسبب خدش السطح ويؤدي إلى تحطم
الزجاج.

وظيفة الطهي	الوقت الموصى به
تقليدي	30 دقيقة
المُعزّز التقليدي*	30 دقيقة
الحمل الحراري*	30 دقيقة
صفحة قاعدية حرارية	30 دقيقة
ECO	30 دقيقة
شواية متوسطة	10 دقائق
شواية شديدة	7 دقائق
شواية مُعزّزة	15 دقيقة
البيّزا	15 دقيقة
BOOST	5 دقائق

يتم تسجيل وقت الطهي تلقائياً، في غضون عدة ثوان. يبدأ العد التنازلي
للمدة فور الوصول إلى درجة حرارة الطهي.

4.4 تأجيل بدء الطهي

قم ببرمجة مدة زمنية. بعد ضبط مدة الطهي، اضغط على الزر .
تومض ساعة انتهاء الطهي.
تومض الشاشة، اضغط وقت نهاية الطهي باستخدام الزر + أو -.
يتم تسجيل وقت انتهاء الطهي تلقائياً، في غضون عدة ثوان. لن تومض
شاشة انتهاء الطهي.

5 التنظيف

تنظيف السطح الخارجي

استخدم قطعة قماش ناعمة، ممبللة بسائل تنظيف الزجاج. لا تستخدم
كريمات للجلي ولا اسفنجة خشنة.

التنظيف عن طريق الانحلال الحراري

قبل القيام بتنظيف الفرن عن طريق الانحلال الحراري، انزع كل
التراكمت الكبيرة التي يمكن أن تكون تكونت. انزع الدهون الزائدة من



صفحة قاعدية حرارية



البيتزا


أقل درجة حرارة 35 درجة وأقصى درجة حرارة 275 درجة مئوية من أجل ضمان بيتزا جيدة، ضعها في الفرن في الدرجة الجانبية الثالثة والفرن ساخن.

أقل درجة حرارة 75 درجة وأقصى درجة حرارة 250 درجة مئوية وصى بها للأطباق الرطبة (فطيرة الكيش، كعكة الفواكه الطرية...). سوف ينضج العجين أسفله جيدا. يوصى بها للمخبوزات التي يرتفع سطحها (الكعكة، البريوش، كعكة الكوجلوف...) وبالنسبة لحلوى السوفليه التي لن يوقفها تكون قشرة عليها.

BOOST




أقل درجة حرارة 35 درجة وأقصى درجة حرارة 275 درجة مئوية يتيح رفع سريع لدرجة الحرارة في تجويف الفرن.



تقليدي


*تسلسل مستخدم للإعلان المكتوب على ملصق الطاقة وفقا للمعيار الأوروبي EN 50304 ووفقا للتوجيه الأوروبي 2002/40/CE:

أقل درجة حرارة 35 درجة وأقصى درجة حرارة 270 درجة مئوية يوصى به للطهي البطيء والحساس: اللحوم الرقيقة. تجفيف المشويات من اللحوم الحمراء. لطبخ الأكلات على نار خفيفة في طبق عميق مغلق وهذه الأكلات بدء تسويتها مسبقا على موقد (ديك بالنيذ، يخني).



نصيحة لتوفير الطاقة

في الوظيفة ECO ينطفئ مصباح التجويف بعد مرور 90 ثانية. احتفظ بباب الفرن مغلقاً أثناء الطهي.



ECO*

أقل درجة حرارة 35 درجة وأقصى درجة حرارة 270 درجة مئوية يتيح هذا الوضع توفير الطاقة مع الحفاظ على فوائد الطهي. كل الطهي يتم بدون تسخين مسبق.

4.1 الطهي الفوري

لا يعرض البرنامج إلا الوقت. ولا يجب أن يومض. لف زر اختيار الوظائف نحو الوضع الذي تختاره.

يبدأ ارتفاع درجة الحرارة فوراً. يوصى لك الفرن بدرجة حرارة قابلة للتعديل.

الفرن يسخن ويومض مؤشر درجة الحرارة. تنطلق سلسلة من التنبيهات الصوتية عندما يبلغ الفرن درجة الحرارة المبرمجة.

شواية متوسطة

شواية شديدة

أقل درجة حرارة 180 درجة وأقصى درجة حرارة 275 درجة مئوية يوصى به لتحميم التوست والتحمير وإعطاء طبقة ذهبية لكرامة محروقة...

شواية مُعززة

4.2 تغيير درجة الحرارة

اضغط على ④.

اضبط درجة الحرارة باستخدام الزرين + أو -.

قم بتأكيد اختيارك بالضغط على ④.

أقل درجة حرارة 100 درجة وأقصى درجة حرارة 250 درجة مئوية الطيور والمشويات الرقيقة والمقددة على كل الأوجه. ضع صينية الشواية على الدرجات الجانبية السفلى. يوصى به لكل الطيور أو المشويات للتجفيف والطهي التام للحم الفخذ وأضلاع اللحم البقري. للحفاظ على زبدة شرائح لحم السمك.

4.3 برمجة المدة

للقيام بطهي في الحال، اضغط على ⑤، تومض مدة الطهي، ويكون الضبط حينئذ ممكناً. اضغط على + أو - لضبط مدة الطهي.

الفرن مزود بوظيفة "SMART ASSIST" والتي سنقترح عليك أثناء البرمجة، مدة الطهي وفقاً لوضع الطهي المختار. انظر الجدول أدناه:




المحافظة على السخونة

أقل درجة حرارة 35 درجة وأقصى درجة حرارة 100 درجة مئوية يوصى به لرفع عجين الخبز والبريوش والكوجلوف kouglof وإزالة التجميد والحفاظ على الأطباق ساخنة.




للتأكد من أن التوصيل صحيح، لا تتردد في الاستعانة
بمختص في الأجهزة المنزلية.

3.3 المؤقت الزمني

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة إلا عندما يكون الفرن متوقفًا.
اضغط على زر .
يومض المؤقت الزمني .

اضبط المؤقت الزمني باستخدام الزرين + و - .



اضغط على زر  للتأكيد، ويبدأ العد التنازلي في العمل.

عند انتهاء المدة ينطلق تنبيه صوتي. لإيقافه، اضغط على أي زر.

تظهر الساعة من جديد على شاشة العرض.

ملحوظة: لديك إمكانية تعديل أو إلغاء برمجة المؤقت الزمني في أي وقت.
للإلغاء، عد إلى قائمة المؤقت الزمني واضبط على 00:00. يتم التسجيل
تلقائياً بعد مرور عدة ثوان دون تأكيد.





























3.4 تأمين غلق لوحة المفاتيح

اضغط معا على الزرين + و - حتى عرض الرمز  على الشاشة. لفتح
القفل، اضغط على الزرين + و - معا حتى يختفي الرمز  من على
الشاشة.

4 الطهي

أوضاع الطهي (وفقاً للموديل)


أوضاع الطهي التالية:

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

1.4 الملحقات (وفقا للموديل)

أ • شبكة أمان مانع الانقلاب

يمكن استعمال الشبكة لتحمل كل الأطباق والقواب التي تحتوي على الطعام المراد طهيها أو تجميده. وسيتم استخدامها للشواء (يتم وضعه عليها مباشرة).



ب. صينية متعددة الاستخدامات توضع أسفل الشواية 45 مم

موضوعة في الدرجات الجانبية أسفل الشبكة والمقبض ناحية باب الفرن. وتقوم بتجميع السوائل والدهون الناتجة عن الشواء، ويمكن استخدامها وهي نصف ممتلئة بالماء من أجل الطهي في حمام ماء ساخن.

ج. صينية الحلويات 20 مم

موضوعة في الدرجات الجانبية والمقبض ناحية باب الفرن. مثالي لطهي البسكويت وبسكويت السابلية والكب كيك. تتيح الصينية المائلة وضع ما تم تجهيزه بسهولة في طبق. يمكن أيضا أن يتم وضعها في الدرجات الجانبية أسفل الشبكة، لالتقاط السوائل والدهون الناتجة عن الشواء.

اسحب الملحقات والدرجات الجانبية من الفرن قبل تشغيل التنظيف بالاحتلال الحراري.



من أجل تجنب انبعاث الأدخنة أثناء طهي اللحوم التي بها الكثير من الدهون، فإننا نوصي بإضافة كمية قليلة من الماء أو الزيت في الجزء الأسفل من صينية الشواية.

2 التركيب

2.1 اختيار المكان و التركيب

الرسوم التوضيحية التي تحدد جوانب قطعة الأثاث التي سيوضع فيها الفرن.

يمكن تركيب هذا الجهاز بشكل مدمج (A) أو عمودي (B). إذا كانت قطعة الأثاث مفتوحة، يجب أن تكون مساحة الفتحة 70 مم بحد أقصى في الخلف.

قم بتثبيت الفرن في قطعة الأثاث. للقيام بذلك، اسحب المصدات المطاطية وأثقب مسبقاً ثقب بقطر 2 مم في جدار قطعة الأثاث لتجنب تحطم الخشب. قم بتثبيت الفرن باستخدام 2 برغي. أعد وضع المصدات المطاطية.

عرض عام للفرن



1

1.1 عرض عام للفرن

A لوحة التحكم

B مصباح

C باب

D مقبض

هذا الفرن به 6 مواضع للدرجات الجانبية خاصة بالملحقات: الدرجات الجانبية من 1 إلى 6.

1.2 عرض البيانات



مدة الطهي

انتهاء الطهي

تأمين غلق لوحة المفاتيح


المؤقت الزمني

مؤشر الحرارة

مؤشر التسخين المسبق

تأمين غلق الباب

1.3 الأزرار

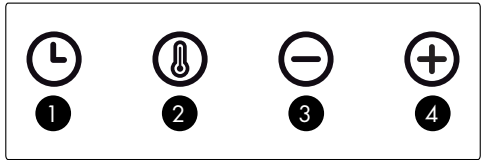

1 ضبط الوقت والمدة

2 ضبط درجة الحرارة

3 الزر -

4 الزر +

مأخذ توصيل الكهرباء يجب أن يكون سهل الوصول إليه بعد تركيب الجهاز. لا بد أن يكون فصل الجهاز عن شبكة الكهرباء ممكناً، سواء باستخدام قابس التيار، أو بتركيب مفتاح قاطع للتيار في التوصيلات الكهربائية الثابتة وفقاً لقواعد التركيب.



في حالة تلف كابل التغذية، يجب استبداله من قبل صانعه، سواء عن طريق خدمة العملاء أو عن طريق شخص مؤهل لتجنب أي خطر. يمكن تركيب هذا الجهاز سواء بشكل مدمج أو عمودي بشكل مستقل كما هو مبين في الرسم التوضيحي للتركيب.

- ضع الفرن في منتصف قطعة الأثاث بحيث تضمن وجود مسافة 10 مم على الأقل بينها وبين قطعة الأثاث المجاورة. يجب أن تكون قطعة الأثاث التي يدمج فيها الفرن مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة (أو أن تكون مغلقة بمادة مقاومة للحرارة). من أجل مزيد من الثبات، قم بتثبيت الفرن باثنين من البراغي عبر الفتحات المخصصة لهذا الغرض على القوائم الجانبية.

- لا يجب تركيب الفرن خلف باب به زخارف لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

تحذير: أثناء الاستخدام يصبح الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها ساخنين. احرص على عدم لمس الأجزاء الساخنة الموجودة داخل الفرن. يجب إبعاد الأطفال دون الثامنة ما لم يكن عليهم إشراف دائم. هذا الجهاز تم تصميمه للقيام بعمليات الطهي مع إبقاء الباب مغلقاً.

- قبل القيام بتنظيف بنظام الانحلال الحراري للفرن، اسحب كل الملحقات وأزل البقع الكبيرة.

- في وظيفة التنظيف، يمكن أت تصبح الأسطح أكثر سخونة عن الاستخدام العادي. يوصى بإبعاد الأطفال.

- لا تستخدم جهاز التنظيف بالبخار. يجب فصل التيار الكهربائي عن الفرن قبل نزع الحاجز في الأسفل. بعد التنظيف، يجب إعادة الزجاج الواقي إلى مكانه وفقاً للإرشادات.

- عند تنظيف الباب الزجاجي للفرن، لا تستخدم منتجات التنظيف الكاشطة أو أي كاشطات معدنية صلبة، والتي يمكن أن تخدش السطح وتسبب تحطم الزجاج.

تحذير: تأكد أن الجهاز مفصول عن الكهرباء قبل استبدال المصباح الكهربائي لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية. قم بالاستبدال عندما يكون الجهاز بارداً. لفك براغي الكوة والمصباح، استخدم قفاز من الكاوتشوك لتسهيل الفك.



إرشادات سلامة هامة. اقرأها بعناية واحتفظ بها للاستخدام المستقبلي.
هذا الدليل متاح للتحميل على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية.

هام :

- لا تضع مطلقاً ورق ألومنيوم يتلامس مباشرة مع صفحة القاعدة، فالحرارة المتجمعة يمكن أن تُسبب تلف الطلاء الخارجي.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الباب المفتوح للفرن، وتأكد ألا يستطيع الطفل الصعود أو الجلوس عليه.
- لا تستخدم الفرن كخزانة للطعام أو لتخزين أية أشياء بعد الاستخدام.
- بعد استعمال الفرن، تأكد أن كل أزرار التحكم موضوعة على وضع التوقف.
- يجب إيقاف قبل تنظيف تجويف الفرن.
- اترك الفرن يبرد قبل إخراج مشابك اللوح الزجاجي.

عند استلام الجهاز، قم بتفريغهِ من الأغلفة أو اجعل أحدًا يقوم بذلك على الفور. افحصه من مظهره العام. إذا كان لديك أي تحفظات قم بتحريرها كتابة على مذكرة التسليم التي تحتفظ بنسخة منها لديك. قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة دليل التركيب والاستخدام بعناية للتعرف بسرعة أكبر على طريقة تشغيله. احتفظ بهذا الدليل مع جهازك. في حالة بيع الجهاز أو التنازل عنه لشخص آخر، يُرجى التأكد من إرفاق دليل التعليمات هذا به. نشكركم على قراءة هذه التعليمات قبل تركيب واستخدام جهازك. فقد تم تحريرها لسلامتكم وسلامة الآخرين.

- يمكن للأطفال من سن الثامنة فما فوق استخدام الجهاز، وأيضًا للأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والذهنية الضعيفة، وللأشخاص عديمي الخبرة والمعرفة، في حالة وجود إشراف وتعليمات مسبقة خاصة بطريقة استخدام الجهاز بصورة آمنة، وفي حالة إدراكهم للأخطار التي قد تحدث. لا ينبغي أن يعبث الأطفال بالجهاز. لا يجب أن تتم عمليات تنظيف وصيانة الجهاز على يد أطفال بدون إشراف.
- من المناسب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.



- قبل استعمال الفرن للمرة الأولى، قم بتسخينه لمدة 15 دقيقة تقريباً وهو فارغ. تأكد أن الغرفة بها تهوية كافية.
- هذا الفرن مصمم للاستخدام المنزلي بواسطة الأفراد. لا يحتوي هذا الفرن على أية مكونات يدخل فيها الاسبستوس.
- جهازك مخصص للاستخدام المنزلي العادي. لا تستخدمه لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير تلك التي صُمم من أجلها.
- لا تقم بتعديل أو بمحاولة تعديل خصائص هذا الجهاز. قد يشكل هذا خطرًا عليكم.

عزيرتي العميلة، عزيرتي العميل،

لقد اشتريرت منتجًا من منتجات BRANDT ونحن نشكرك على ثقتك فينا

لقد قمنا بتصميم وتصنيع هذا المنتج واضعين في اعتبارنا رضاكم عنه، وملاءمته لنمط حياتكم، وحاجاتكم، لكي يكون على مستوى توقعاتكم بقدر الإمكان. نحن وضعنا في هذا الجهاز خبرتنا وروح الابتكار لدينا وكل الشغف الذي يملؤنا منذ أكثر من 60 عامًا.

نحن نسعى دائمًا لتلبية احتياجاتكم بشكل أفضل، ولذلك فإن خدمة العملاء متوفرة وفي متناول أيديكم للرد على جميع أسئلتكم واقتراحاتكم.

زوروا أيضا موقعنا www.brandt.com حيث ستجدون أحدث ابتكاراتنا وكذلك معلومات مفيدة وإضافية

يسعد ماركة BRANDT أن تصاحبكم في حياتكم اليومية وتتمنى أن تستفيدون كامل الاستفادة مما اشتريرتموه


هام : قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة دليل التركيب والاستخدام بعناية للتعرف بسرعة أكبر على طريقة تشغيله.




5



5.2

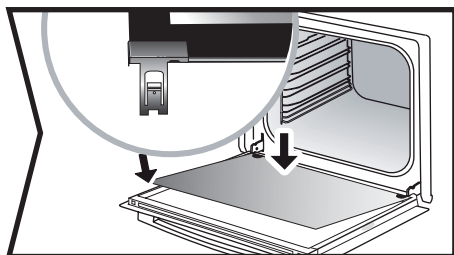


5.3

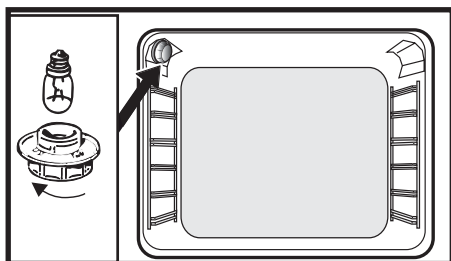


4

4.3

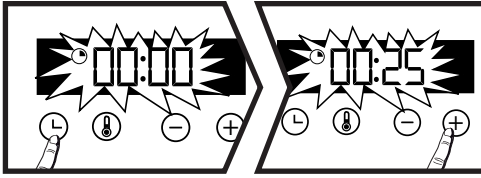


4.4


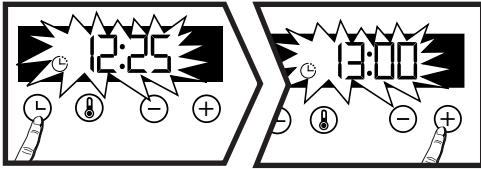


5

5.1

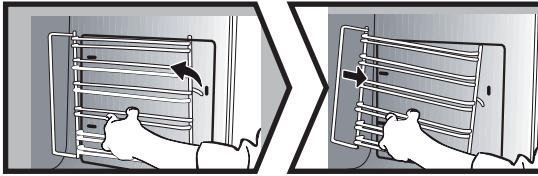


5.2

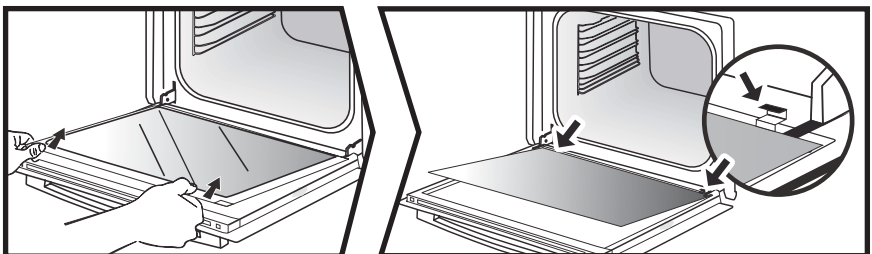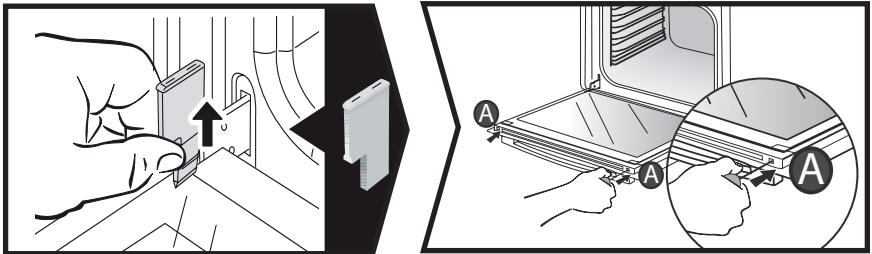


3




3.1

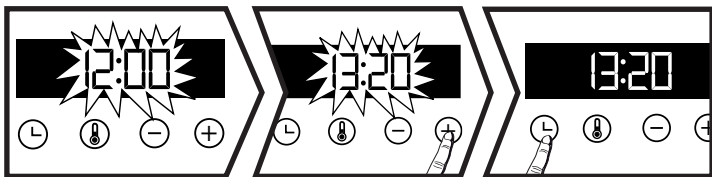


3.2

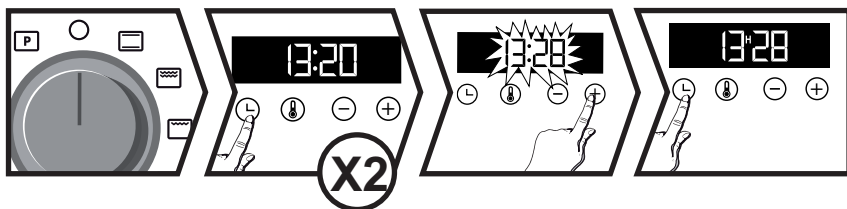

3.3

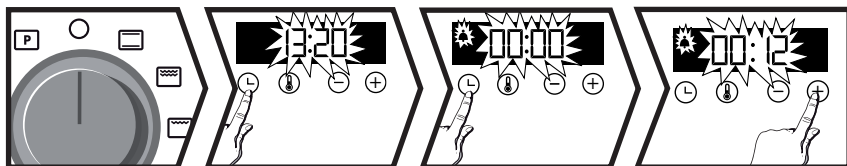

3.4




4



4.1





4.2

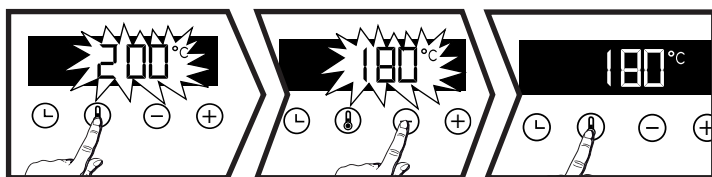




2.1


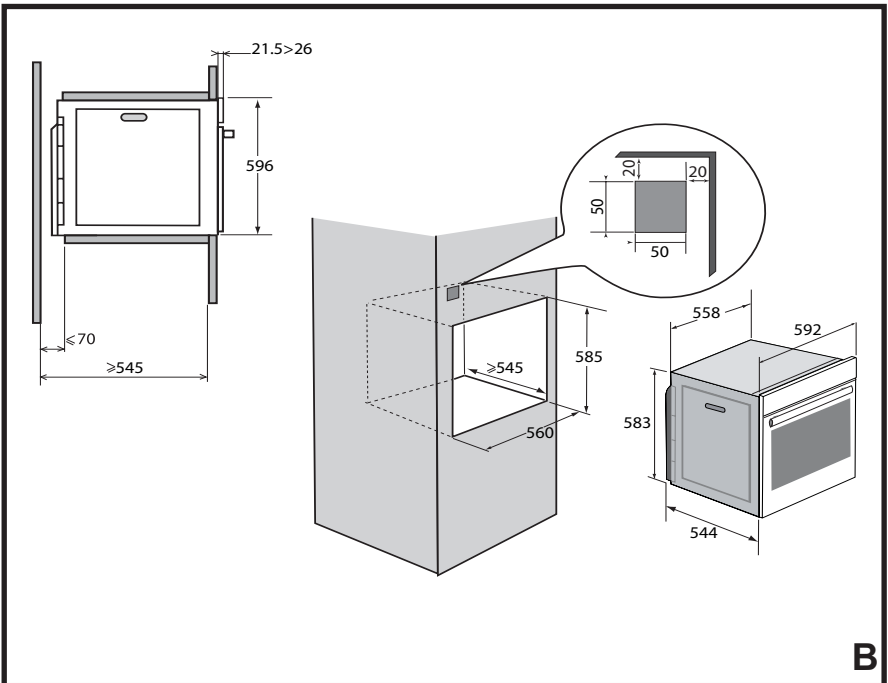
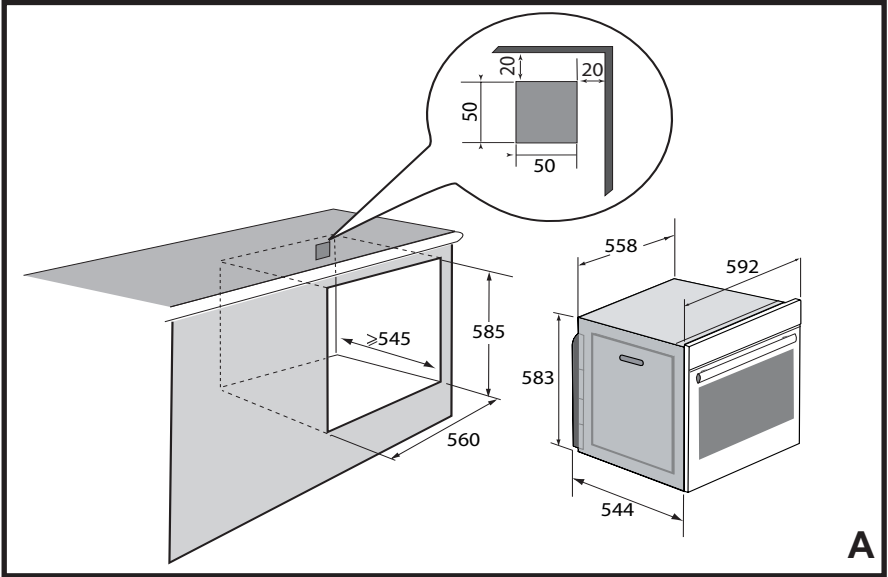


1

1.1

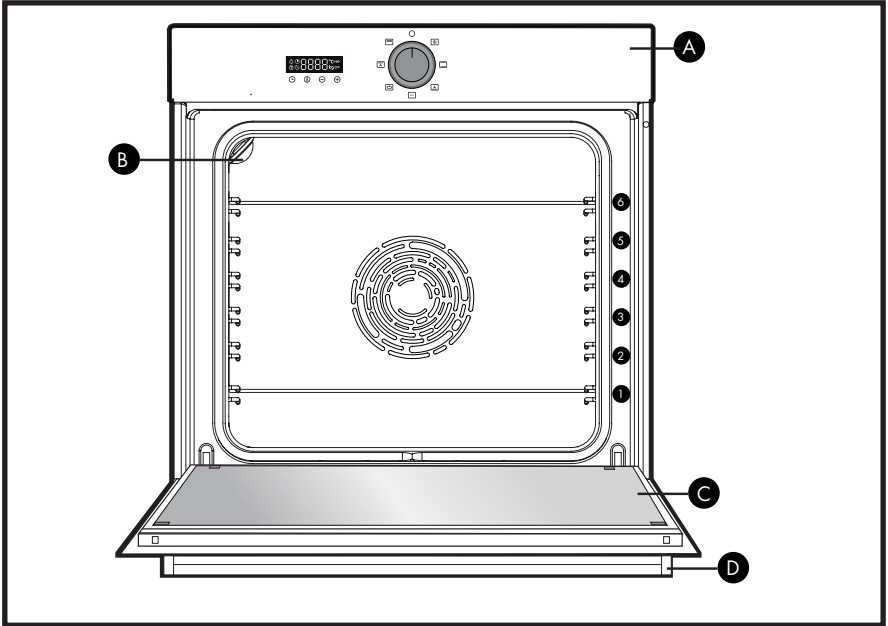

1.4

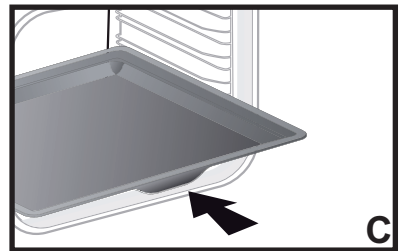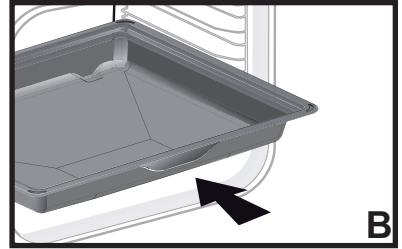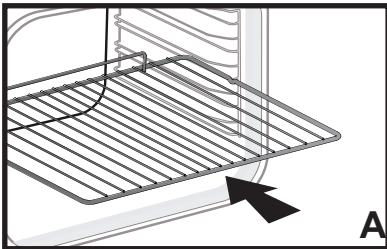

Brandt



دليل الاستخدام عربي

فرن

